

MANUELE OLIEDRUPPELAARS TOL


TYPE TOL

Oliedruppelaars TOL uit vernikkelde messing met zijdelingse regelspil voor een precieze druppeldosering. – extra lage bouw – onmiddellijke onderbreking – stof- en spatwaterbestendige uitvoering met klapdekselsluiting – cilindrisch glas uit plexi- of gewoon glas – goede zichtbare controle van het druppelen.

De combinatie met de smeerborstels SPR (rond) en SPF (plat) vormen zeer doeltreffende smeer- en verzorgingsunits voor het smeren van kettingen, tandwielen, kabels etc.

| Art. nr. | Draad E | A | B | C | D | Inhoud ml |
|-----------|----------------|-----|----|----|---|-----------|
| TOL 25 | M8 G1/8 G1/4 | 65 | 25 | 25 | 7 | 7 |
| TOL 30 | M8 G1/8 G1/4 | 71 | 30 | 30 | 7 | 14 |
| TOL 40 | G1/4 G3/8 | 90 | 40 | 40 | 8 | 36 |
| TOL 50 | G1/4 G3/8 | 107 | 50 | 50 | 8 | 84 |
| TOL 60 | G1/4 G3/8 G1/2 | 120 | 60 | 60 | 8 | 140 |
| TOL 60x80 | G1/4 G3/8 G1/2 | 140 | 60 | 60 | 8 | 200 |

Leverbaar met perbunaan, hypalon, viton en teflon dichtingen.
 TOL 25/30 enkel met perbunaan-dichting.

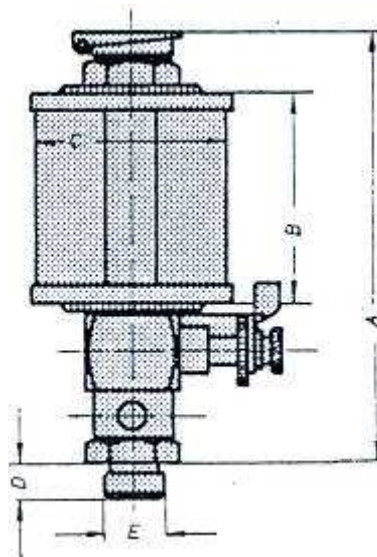

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen