




BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

*ELECTRIC GREASE (PEG-N) OR OIL (PEO-N)
ELECTRIC PUMPS
TYPICAL APPLICATION*

*ELEKTRISCHE FETT- (PEG-N) ODER
ÖLSCHMIERPUMPEN (PEO-N)
TYPISCHE ANWENDUNG*

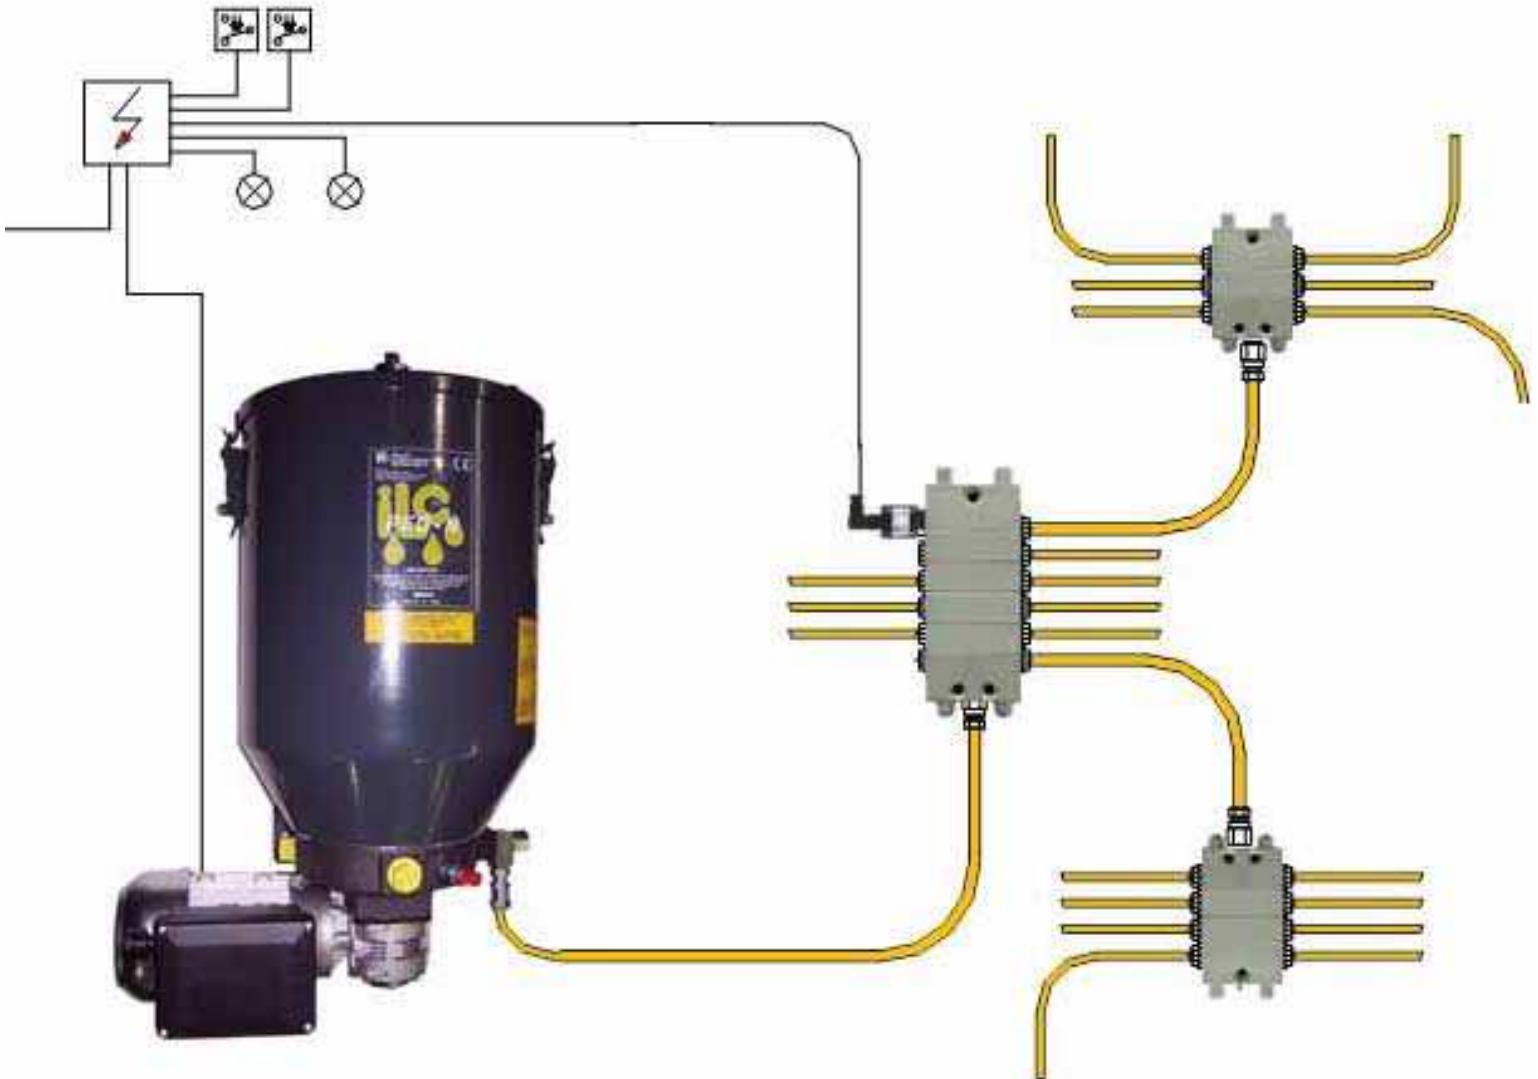



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

ELECTRIC GREASE PUMPS MODEL PEG-52N, PEG-5N, PEG-10N

MOUNTING OF PUMP

The pumps must be secured in a vertical position by two bolts, nuts and washers through the integrated mounting bracket of the pump body.

TECHNICAL DATA

ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPEN MODELL PEO-52N, PEO-5N, PEO-10N

INSTALLATION DER PUMPE

Die Pumpen müssen senkrecht montiert werden mit zwei Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben durch den im Pumpenkörper integrierten Montagehalter.

TECHNISCHE DATEN

NUMBER OF OUTLETS	FROM 1 TO 3	ANZAHL PUMPENELEMENTEN	VON 1 BIS 3
DISCHARGE/CYCLE WITH FIXED PUMPING ELEMENT	0,16 CC	FÖRDERMENGE/ZYKLUS MIT EINGESTELLTEM PUMPENELEMENT	0,16 CC
DISCHARGE/CYCLE WITH ADJUSTABLE PUMPING ELEMENT	0,1 - 0,16 CC	FÖRDERMENGE/ZYKLUS MIT VERSTELLBAREM PUMPENELEMENT	0,1 - 0,16 CC
SUITABLE LUBRICANTS	GREASE UP TO NLGI NO.2 CONSISTENCY	GEEIGNETE SCHMIERSTOFFE	FETT DER KONSISTENZKLASSE BIS NLGI NR. 2
MAX. RECOMMENDED OPERATING PRESSURE	500 BAR (7260 PSI)	BETRIEBSDRUCK MAX.	500 BAR (7260 PSI)
RESERVOIR CAPACITY	2 KG, 5 KG OR 10 KG	BEHÄLTER	2 KG, 5 KG ODER 10 KG
TEMPERATURE	FROM -30° C TO + 80° C	BETRIEBSTEMPERATUR	VON - 30° C BIS + 80° C
OUTLET CONNECTION	G 1/4"	AUSLASS	G 1/4"
LOW LEVEL SWITCH RATINGS PEG-5N AND PEG-10N	5A 250 V AC - 200 V CC 0.4AA - 125 V DC IP65 RESISTIVE LOAD	NIVEAUSCHALTER PEG-5N UND PEG-10N	5A 250 V AC - 200 V CC 0.4A -125 V DC IP65
LOW LEVEL SWITCH RATINGS PEG-52N	2A-230 V AC/DC 40 W IP65	NIVEAUSCHALTER PEG-52N	2A-230 V AC/DC 40 W IP65

FEATURES ELECTRIC MOTOR

TECHNISCHE DATEN DES ELEKTRISCHEN ANTRIEBES

SUPPLY VOLTAGE	=	220-240 / 380-420 254-280 / 440-480
CYCLES	=	50/60 Hz
CURRENT	=	0.64-0.74A / 0.37- 0.46A / 2.2A
POWER	=	90 W
PROTECTION DEGREE	=	IP-55
DUTY	=	Continu S1
INSULATING	=	Class F
CONSTRUCTIVE SHAPE	=	B 14
TYPE	=	Mec-56

BETRIEBSSPANNUNG	=	220-240 / 380-420 254-280 / 440-480
FREQUENZ	=	50/60 Hz
STROHM	=	0.64-0.74A / 0.37- 0.46A / 2.2A
LEISTUNG	=	90 W
SCHUTZART	=	IP-55
BETRIEBSART	=	Continu S1
ISOLATION	=	Klasse F
MOTORBAUFORM	=	B 14
TYP	=	Mec-56



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

**ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-52N
TRANSPARENT RESERVOIR 2 KG**

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.

**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-52N
DURCHSICHTIGER BEHÄLTER 2 KG**

BESTELLANGABEN

Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL- NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	CYCLES/1' ZYKLEN/1'		LEVEL SWITCH NIVEAUSCHALTER	FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
			50 HZ	60 HZ			
90.883.0	PEG-52N/ 30	1-30	46	55	-	***	-
90.883.2	PEG-52N / 50	1-50	28	33	-	***	-
90.883.5	PEG-52N / 80	1-80	17	20	-	***	-
90.903.0	PEG-52N / 30 R	1-30	46	55	-	-	***
90.903.1	PEG-52N / 80 R	1-80	17	20	-	-	***


Special motor voltages or single phase motors 115 V AC, 230 V AC can be supplied on request. In this case add the voltage to the order code.

Example: CODE 90.883.0 but with 115 V AC electric motor = 90.883.0.115.


Motoren mit Sonderspannung oder Einphasenmotoren 115 V AC sind auf Anfrage zu bekommen werden. In diesem Fall fügen Sie die Spannung zur Bestell-Nr hinzu.

Beispiel: BESTELL-NR. 90.883.0 aber mit 115 V AC elektrischem Motor 90.883.0.115.

OVERALL DIMENSION

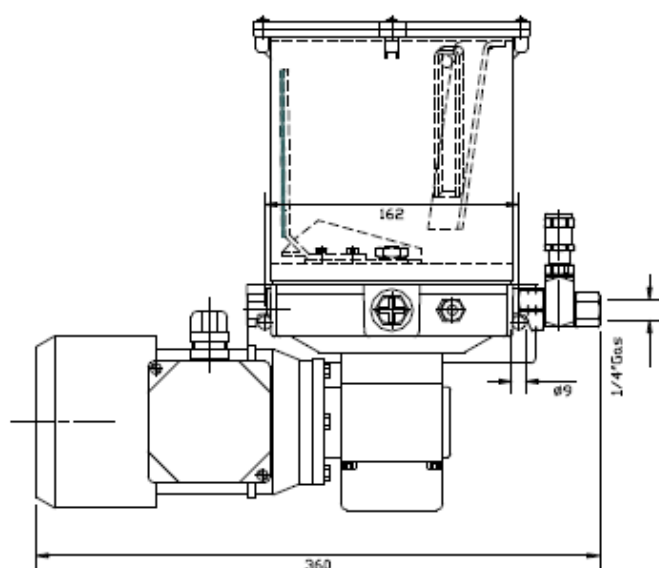

ABMESSUNGEN

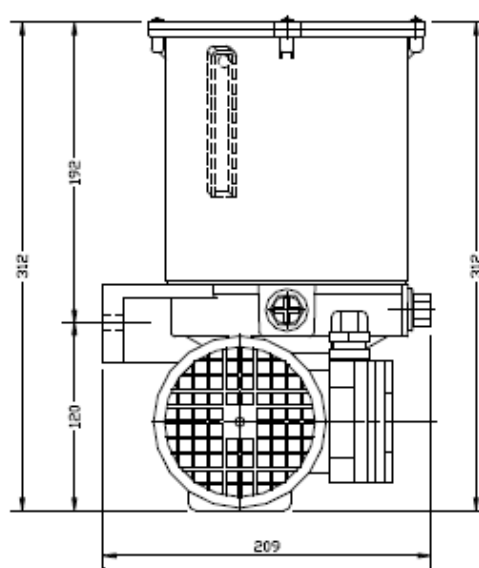

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PRO\PRO-040-ED.doc

PRO-040-ED



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

**ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-52NC
TRANSPARENT RESERVOIR 2 KG
CAPACITIVE SENSOR LOW LEVEL SWITCH**

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.

**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-52NC
DURCHSICHTIGER BEHÄLTER 2 KG
KAPAZITIVER NIVEAUSCHALTER**

BESTELLANGABEN

Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL- NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	CYCLES/1' ZYKLEN/1'		LEVEL SWITCH NIVEAUSCHALTER	FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
			50 HZ	60 HZ			
90.911.0.C	PEG-52N / 30 LV	1-30	46	55	***	***	-
90.911.2.C	PEG-52N / 50 LV	1-50	28	33	***	***	-
90.911.5.C	PEG-52N / 80 LV	1-80	17	20	***	***	-
90.917.0.C	PEG-52N / 30 R LV	1-30	46	55	***	-	***
90.917.1.C	PEG-52N / 80 R LV	1-80	17	20	***	-	***


Special motor voltages or single phase motors 115 V AC, 230 V AC can be supplied on request. In this case add the voltage to the order code.

Example: CODE 90.883.0 but with 115 V AC electric motor = 90.883.0.115.


Motoren mit Sonderspannung oder Einphasenmotoren 115 V AC sind auf Anfrage zu bekommen werden. In diesem Fall fügen Sie die Spannung zur Bestell-Nr hinzu.

Beispiel: BESTELL-NR. 90.883.0 aber mit 115 V AC elektrischem Motor 90.883.0.115.

OVERALL DIMENSION

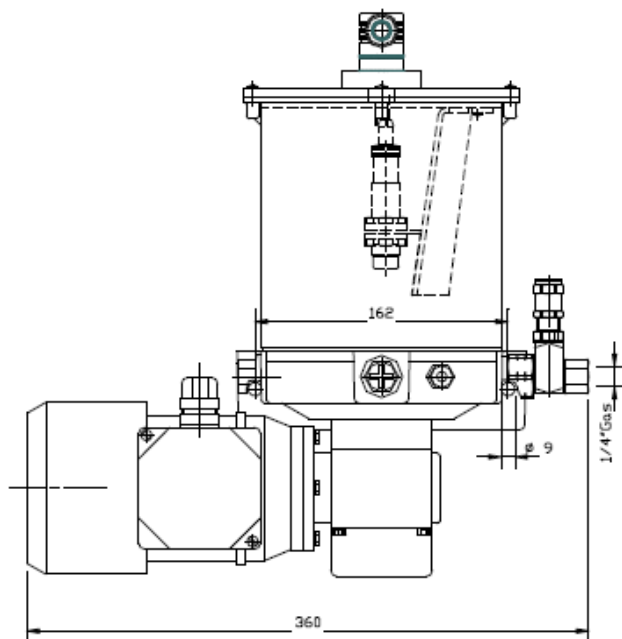

ABMESSUNGEN

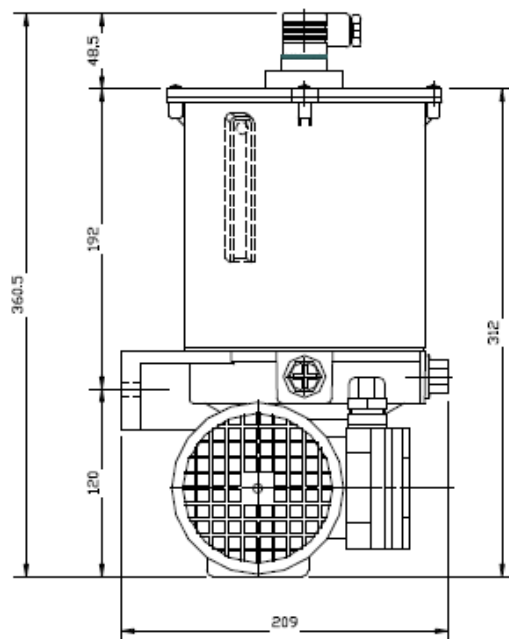

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PRO\PRO-041-ED.doc

PRO-041-ED



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

*ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-5N
METALLIC RESERVOIR 5 KG*

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.

**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-5N
METALL BEHÄLTER 5 KG**

BESTELLANGABEN

Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL- NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	CYCLES/1' ZYKLEN/1'		FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
			50 HZ	60 HZ		
90 880 0	PEG-5N / 30	1-30	46	55	***	-
90 880 2	PEG-5N / 50	1-50	28	33	***	-
90 880 5	PEG-5N / 80	1-80	17	20	***	-
90 898 0	PEG-5N / 30 R	1-30	46	55	-	***
90 898 1	PEG-5N / 80 R	1-80	17	20	-	***


Special motor voltages or single phase motors 115 V AC, 230 V AC can be supplied on request. In this case add the voltage to the order code.

Example: CODE 90.880.5 but with 230 V AC electric motor = 90.880.5.230.


Motoren mit Sonderspannung oder Einphasenmotoren 115 V AC sind auf Anfrage zu bekommen werden. In diesem Fall fügen Sie die Spannung zur Bestell-Nr hinzu.

Beispiel: BESTELL-NR. 90.880.5 aber mit 230 V AC elektrischem Motor 90.880.5.230.

OVERALL DIMENSION

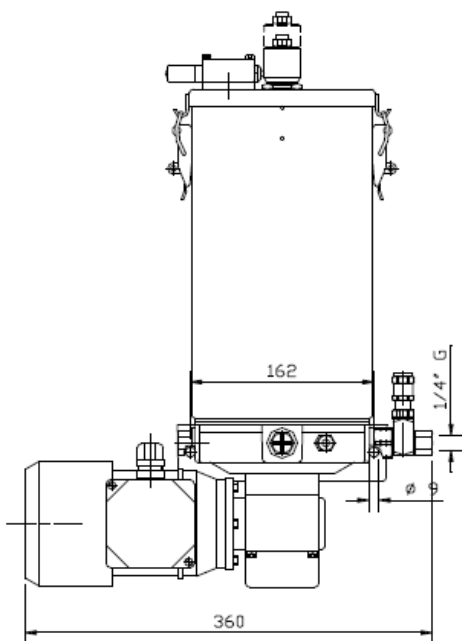

ABMESSUNGEN

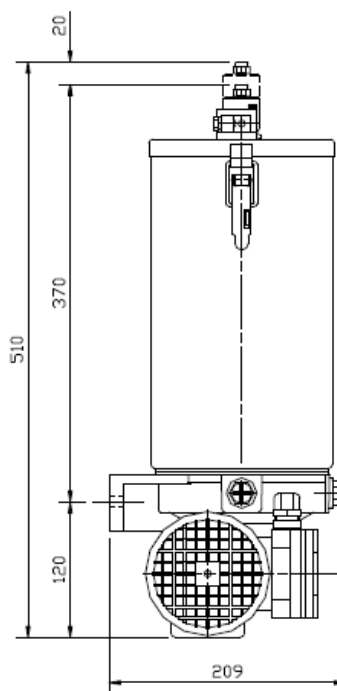

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

*ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-5N
METALLIC RESERVOIR 5 KG
HIGH AND LOW LEVEL SWITCHES*

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.

**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-5N
METALL BEHÄLTER 5 KG
NIVEAUSCHALTER FÜR FÜLL- UND
LEERMELDUNG**

BESTELLANGABEN

Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	CYCLES/1' ZYKLEN/1'		FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
			50 HZ	60 HZ		
90 880 0.HL	PEG-5N / 30 HL	1-30	46	55	***	-
90 880 2.HL	PEG-5N / 50 HL	1-50	28	33	***	-
90 880 5 .HL	PEG-5N / 80 HL	1-80	17	20	***	-
90 898 0.HL	PEG-5N / 30 R HL	1-30	46	55	-	***
90 898 1.HL	PEG-5N / 80 R HL	1-80	17	20	-	***


Special motor voltages or single phase motors 115 V AC, 230 V AC can be supplied on request. In this case add the voltage to the order code.

Example: CODE 90.880.5 HL but with 230 V AC electric motor = 90.880.5.HL230.


Motoren mit Sonderspannung oder Einphasenmotoren 115 V AC sind auf Anfrage zu bekommen werden. In diesem Fall fügen Sie die Spannung zur Bestell-Nr hinzu.

Beispiel: BESTELL-NR. 90.880.5 HL aber mit 230 V AC elektrischem Motor 90.880.5.HL230.

OVERALL DIMENSION

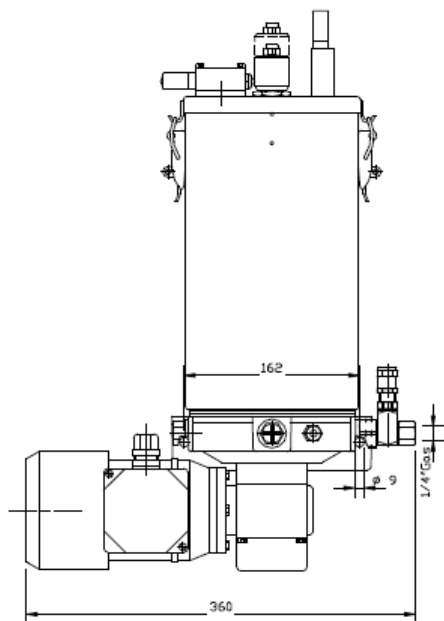

ABMESSUNGEN

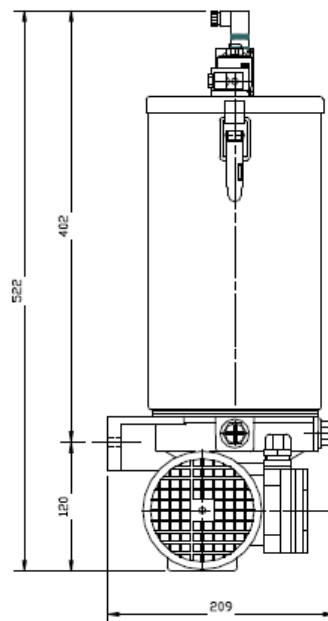

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

**ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-10N
METALLIC RESERVOIR 10 KG**

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.

**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-10N
METALL BEHÄLTER 10 KG**

BESTELLANGABEN

Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL- NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	CYCLES/1' ZYKLEN/1'		FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
			50 HZ	60 HZ		
90 922 0	PEG-10N / 30	1-30	46	55	***	-
90 922 1	PEG-10N / 50	1-50	28	33	***	-
90 922 2	PEG-10N / 80	1-80	17	20	***	-
90 923 0	PEG-10N / 30 R	1-30	46	55	-	***
90 923 1	PEG-10N / 80 R	1-80	17	20	-	***


Special motor voltages or single phase motors 115 V AC, 230 V AC can be supplied on request. In this case add the voltage to the order code.

Example: CODE 90.923.1 but with 230 V AC electric motor = 90.923.1.230.


Motoren mit Sonderspannung oder Einphasenmotoren 115 V AC sind auf Anfrage zu bekommen werden. In diesem Fall fügen Sie die Spannung zur Bestell-Nr hinzu.

Beispiel: BESTELL-NR. 90.923.1 aber mit 230 V AC elektrischem Motor 90.923.1.230.

OVERALL DIMENSION

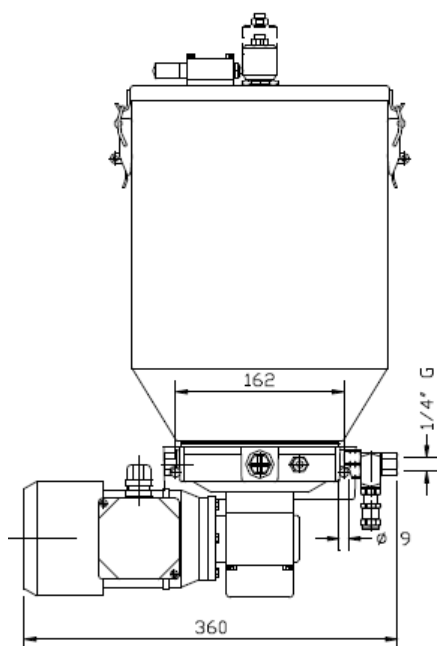

ABMESSUNGEN

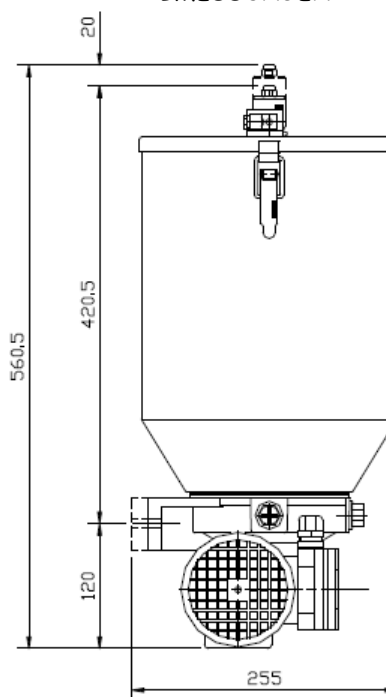

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-10N
METALLIC RESERVOIR 10 KG
HIGH AND LOW LEVEL SWITCHES

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.

ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-10N
METALL BEHÄLTER 10 KG
NIVEAUSCHALTER FÜR FÜLL- UND
LEERMELDUNG

BESTELLANGABEN

Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	CYCLES/1' ZYKLEN/1'		FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
			50 HZ	60 HZ		
90.922.0.HL	PEG-10N/30HL	1-30	46	55	***	
90.922.1.HL	PEG-10N/50HL	1-50	28	33	***	
90.922.2.HL	PEG-10N/80HL	1-80	17	20	***	
90.923.0.HL	PEG-10N/30 R HL	1-30	46	55		***
90.923.1.HL	PEG-10N/80 R HL	1-80	17	20		***


Special motor voltages or single phase motors 115 V AC, 230 V AC can be supplied on request. In this case add the voltage to the order code.

Example: CODE 90.923.1HL but with 230 V AC electric motor = 90.923.1.HL230.


Motoren mit Sonderspannung oder Einphasenmotoren 115 V AC sind auf Anfrage zu bekommen werden. In diesem Fall fügen Sie die Spannung zur Bestell-Nr hinzu.

Beispiel: BESTELL-NR. 90.923.1HL aber mit 230 V AC elektrischem Motor 90.923.1.HL230.

OVERALL DIMENSION

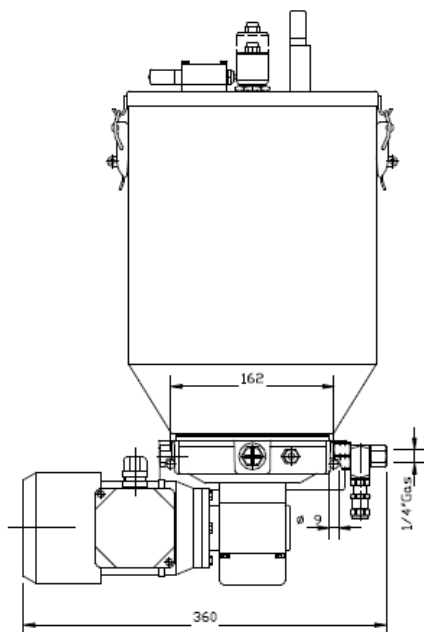

ABMESSUNGEN

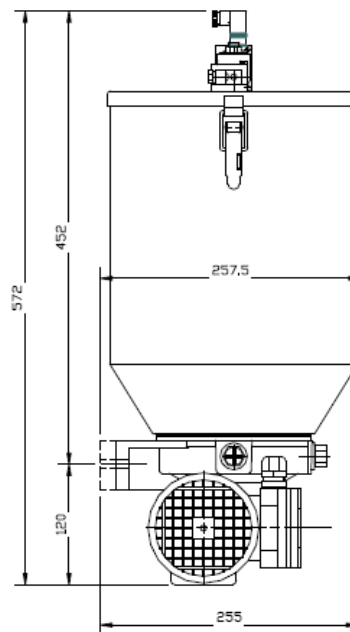

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen







BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

ELECTRIC GREASE PUMPS
MODEL PEG-250N

ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPEN
MODELL PEG-250N

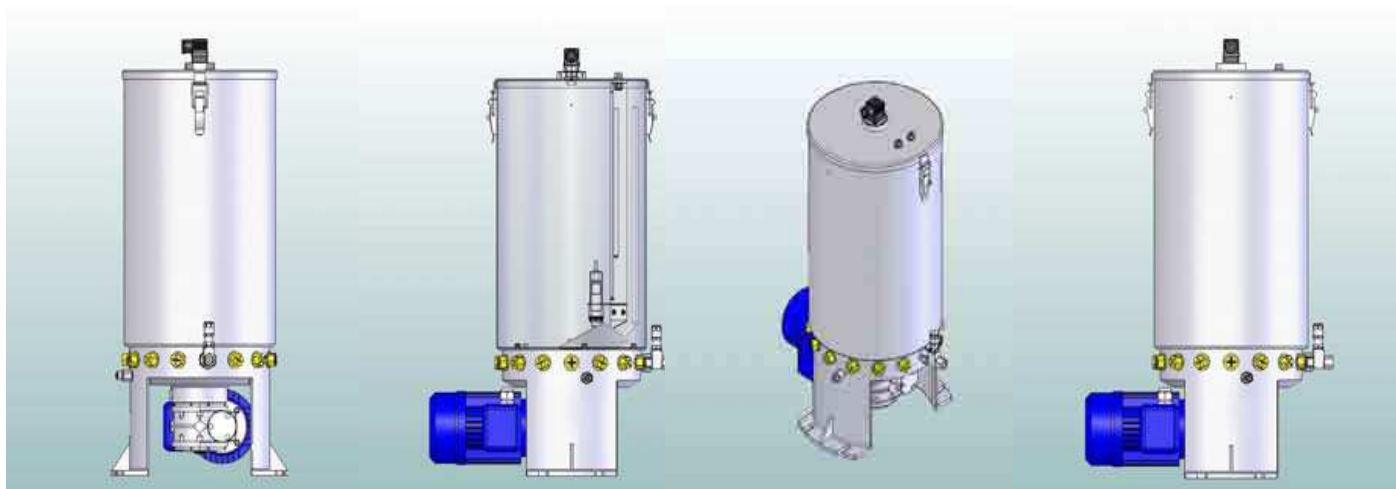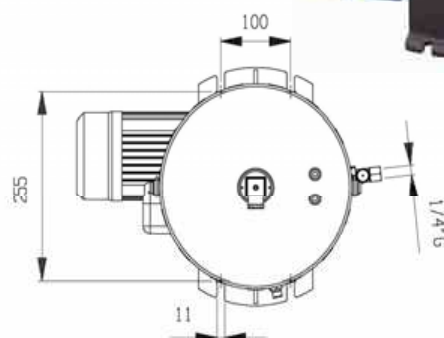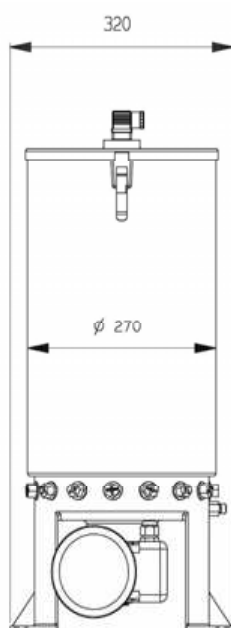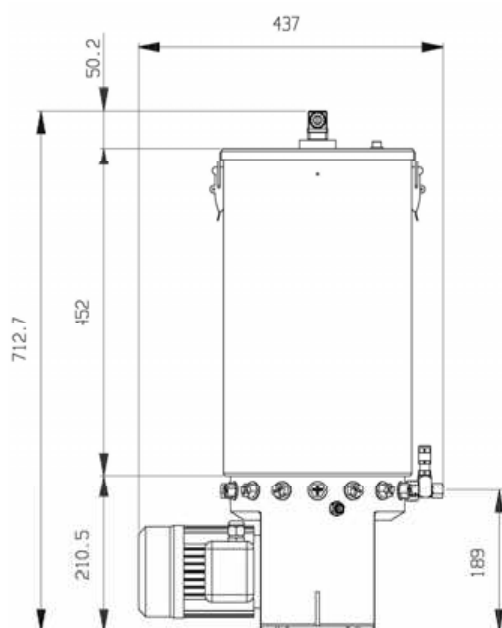

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PRO\PRO-065-ED.doc

PRO-065-ED



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

ELECTRIC GREASE PUMPS MODEL PEG-250N

MOUNTING OF PUMP

The pumps must be secured in a vertical position by two bolts, nuts and washers through the integrated mounting bracket of the pump body.

TECHNICAL DATA

ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPEN MODELL PEG-250N

INSTALLATION DER PUMPE

Die Pumpen müssen senkrecht montiert werden mit zwei Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben durch den im Pumpenkörper integrierten Montagehalter.

TECHNISCHE DATEN

NUMBER OF OUTLETS	FROM 1 TO 15	ANZAHL PUMPENELEMENTE	VON 1 BIS 15
DISCHARGE/CYCLE WITH FIXED PUMPING ELEMENT	0,16 CC	FÖRDERMENGE/ZYKLUS MIT FEST EINGESTELLTEM PUMPENELEMENT	0,16 CC
DISCHARGE/CYCLE WITH ADJUSTABLE PUMPING ELEMENT	0,1 - 0,16 CC	FÖRDERMENGE/ZYKLUS MIT VERSTELLBAREM PUMPENELEMENT	0,1 - 0,16 CC
SUITABLE LUBRICANTS	GREASE UP TO NLGI NO.2 CONSISTENCY	GEEIGNETE SCHMIERSTOFFE	FETT DER KONSISTENZKLASSE BIS NLGI NR. 2
MAX. RECOMMENDED OPERATING PRESSURE	350 BAR (5082 PSI)	BETRIEBSDRUCK MAX.	350 BAR (5082 PSI)
RESERVOIR CAPACITY	25 KG	INHALT BEHÄLTER	25 KG
TEMPERATURE	FROM -30° C TO + 80° C	BETRIEBSTEMPERATUR	VON - 30° C BIS + 80° C
OUTLET CONNECTION	G 1/4"	AUSLASSVERBINDUNG	G 1/4"

TECHNISCHE DATEN DES ELEKTRISCHEN ANTRIEBES

SUPPLY VOLTAGE	=	220-240 / 380-420 254-280 / 440-480
CYCLES	=	50/60 Hz
CURRENT	=	1.05-1.22A/0.63-0.71A 1.49A
POWER	=	0.18 kW
PROTECTION DEGREE	=	IP-55
DUTY	=	Continu S1
INSULATING	=	Class F
CONSTRUCTIVE SHAPE	=	B 14
TYPE	=	Mec-63

FEATURES ELECTRIC MOTOR

BETRIEBSSPANNUNG	=	220-240 / 380-420 254-280 / 440-480
FREQUENZ	=	50/60 Hz
STROHM	=	1.05-1.22A/0.63-0.71A 1.49A
LEISTUNG	=	0.18 kW
SCHUTZART	=	IP-55
BETRIEBSART	=	Continu S1
ISOLATION	=	Klasse F
MOTORBAUFORM	=	B 14
TYP	=	Mec-63



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

**ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-250N
METALLIC RESERVOIR 25 KG**

**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-250N
METALL BEHÄLTER 25 KG**

LOW LEVEL SWITCH WITH CAPACITIVE SENSOR		KAPAZITIVER NIVEAUSCHALTER	
RATED OPERATIONAL VOLT	10 TO 40 V (RIPPLE INCLUDED)	BETRIEBSSPANNUNGSBEREICH	10 BIS 40 V (INKLUSIV RESTWELIGKEIT)
RIPPLE	≤ 10%	RESTWELIGKEIT	≤ 10%
RATED OPERATIONAL CURRENT	≤ 200mA	STROMBELASTBARKEIT	≤ 200mA
NO-LOAD CURRENT SUPPLY	≤ 12mA	LEERLAUFSTROM	≤ 12mA
VOLTAGE DROP	≤ 2,8 V DC AT MAX LOAD	SPANNUNGSABFALL	≤ 2,8 V DC BEI MAXIMALBELASTUNG
PROTECTION	REVERSE POLARITY AND SHORT-CIRCUIT	SCHUTZ	UMGEKEHRTE POLARITÄT UND KURZSCHLUSSFESTIGKEIT
FREQUENCY OF OPERATING CYCLES	25 Hz	SCHALTFREQUENZ	25 Hz
CONTACT	"NO"	SCHALTER	OFFEN
TEMPERATURE	FROM -25°C TO +70°C	BETRIEBSTEMPERATUR	VON -25°C BIS +70°C
DEGREE OF PROTECTION	IP 67 (NEMA 1, 3, 4, 6, 13)	SCHUTZART	IP 67 (NEMA 1, 3, 4, 6, 13)
CABLE	2 m, 3x0.25 mm ² , GREY PVC, OIL PROOF	ANSCHLUSSART - KABEL	2 m, 3x0.25 mm ² , GRAU PVC, ÖL PROOF
APPROVALS	UL / CSA	ZERTIFIKAT	UL / CSA
CE-MAKING	YES	CE-KENNZEICHNUNG	JA

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.

PUMPS WITH LOW LEVEL SWITCH C/L

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR VERHÄLTNIS	CYCLES/1' ZYKLEN/1'		FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
			50 HZ	60 HZ		
90 930 0	PEG-250N / 30	1-30	46	55	***	-
90 930 1	PEG-250N / 50	1-50	28	33	***	-
90 930 2	PEG-250N / 80	1-80	17	20	***	-
90 930 3	PEG-250N / 30 R	1-30	46	55	-	***
90 930 4	PEG-250N / 80 R	1-80	17	20	-	***

PUMPS WITHOUT LOW LEVEL SWITCH S/L

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR VERHÄLTNIS	CYCLES/1' ZYKLEN/1'		FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
			50 HZ	60 HZ		
90 930 0 SL	PEG-250N / 30	1-30	46	55	***	-
90 930 1 SL	PEG-250N / 50	1-50	28	33	***	-
90 930 2 SL	PEG-250N / 80	1-80	17	20	***	-
90 930 3 SL	PEG-250N / 30 R	1-30	46	55	-	***
90 930 4 SL	PEG-250N / 80 R	1-80	17	20	-	***

ON REQUEST CAN BE SUPPLIED SPECIAL MOTOR VOLTAGES OR SINGLE PHASE MOTOR 115 V AC, 230 V AC. IN THAT CASE ADD THE VOLTAGE TO THE ORDER CODE.

EXAMPLE: CODE 90.930.0.230 BUT WITH 230 V AC ELECTRIC MOTOR= 90.930.0.230


Motoren mit Sonderspannung oder Einphasenmotoren 115 V AC sind auf Anfrage zu bekommen werden. In diesem Fall fügen Sie die Spannung zur Bestell-Nr hinzu.
BEISPIEL: BESTELL-NR. 90.930.0 ABER MIT 230 V AC ELEKTRISCHEM MOTOR 90.930.0.230

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PROPRO-067-ED.doc



PRO-067-ED

PROGRESSIVE SYSTEM *PROGRESSIV SYSTEM*

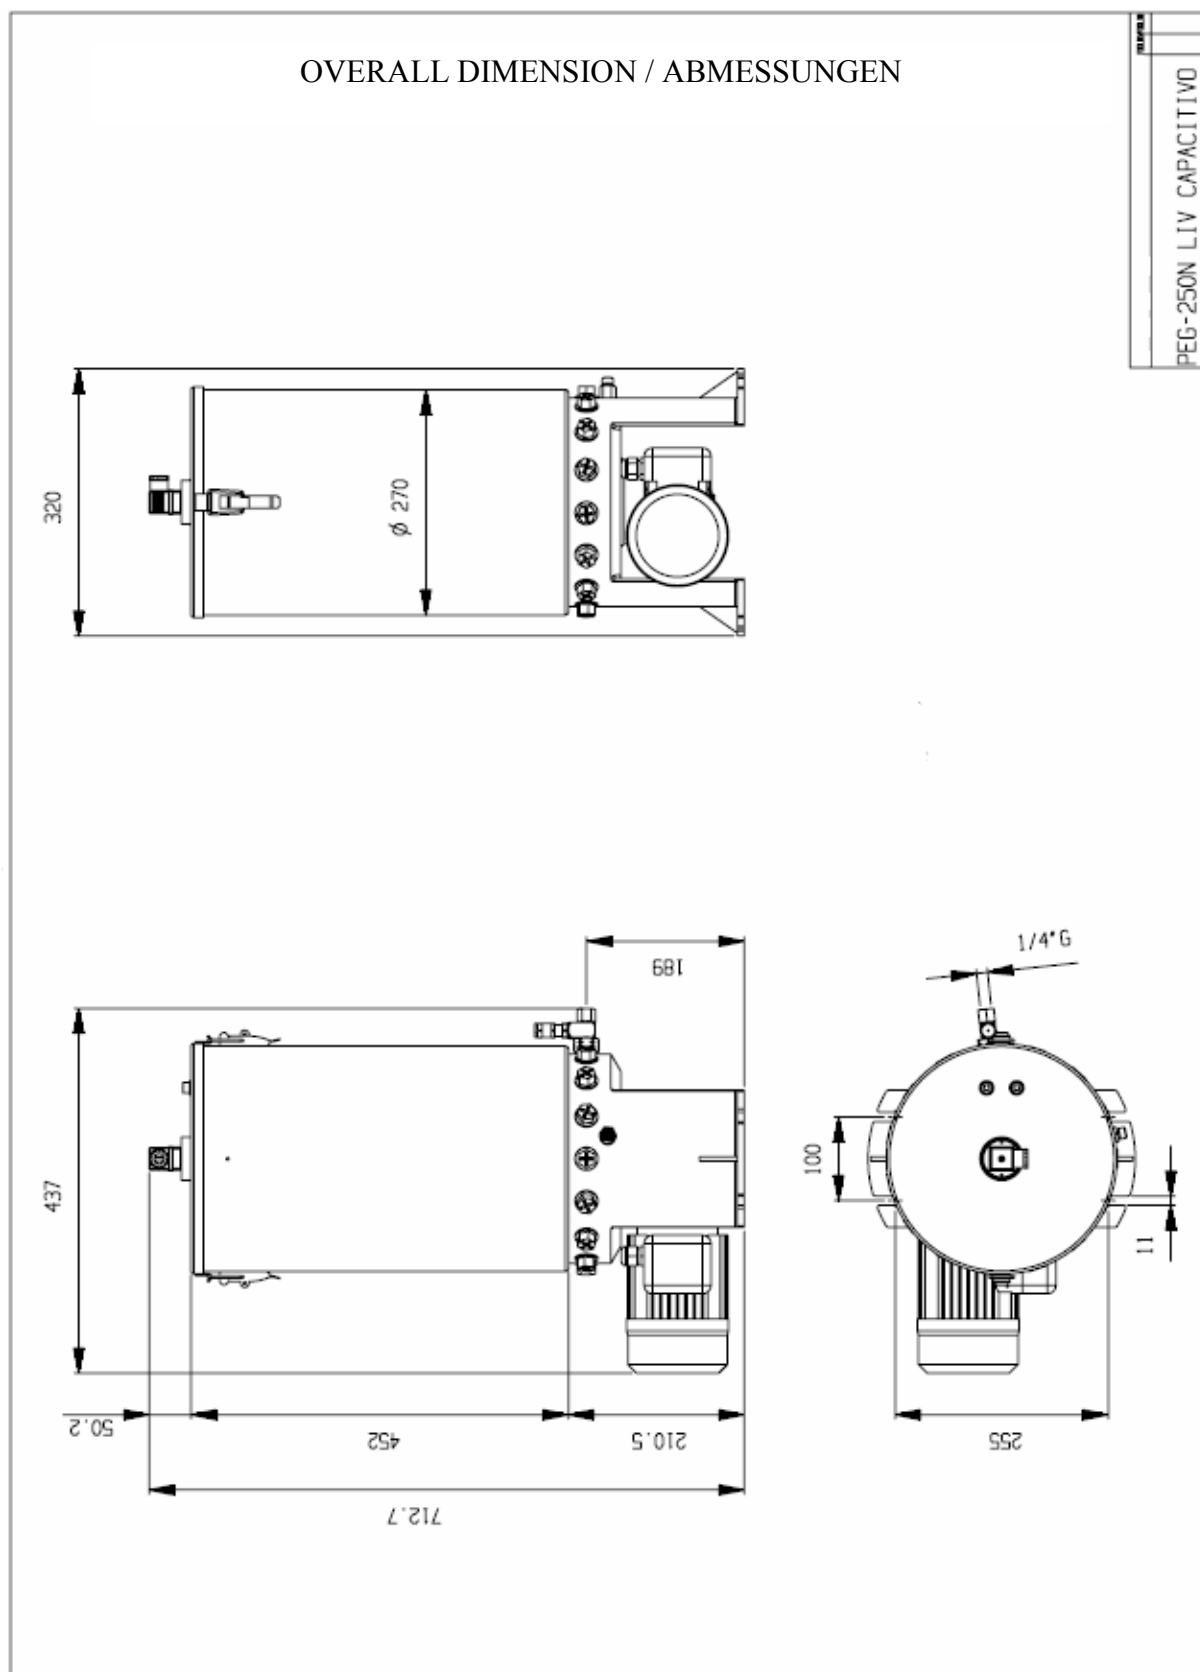

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen

PROGRESSIVE SYSTEM *PROGRESSIV SYSTEM*

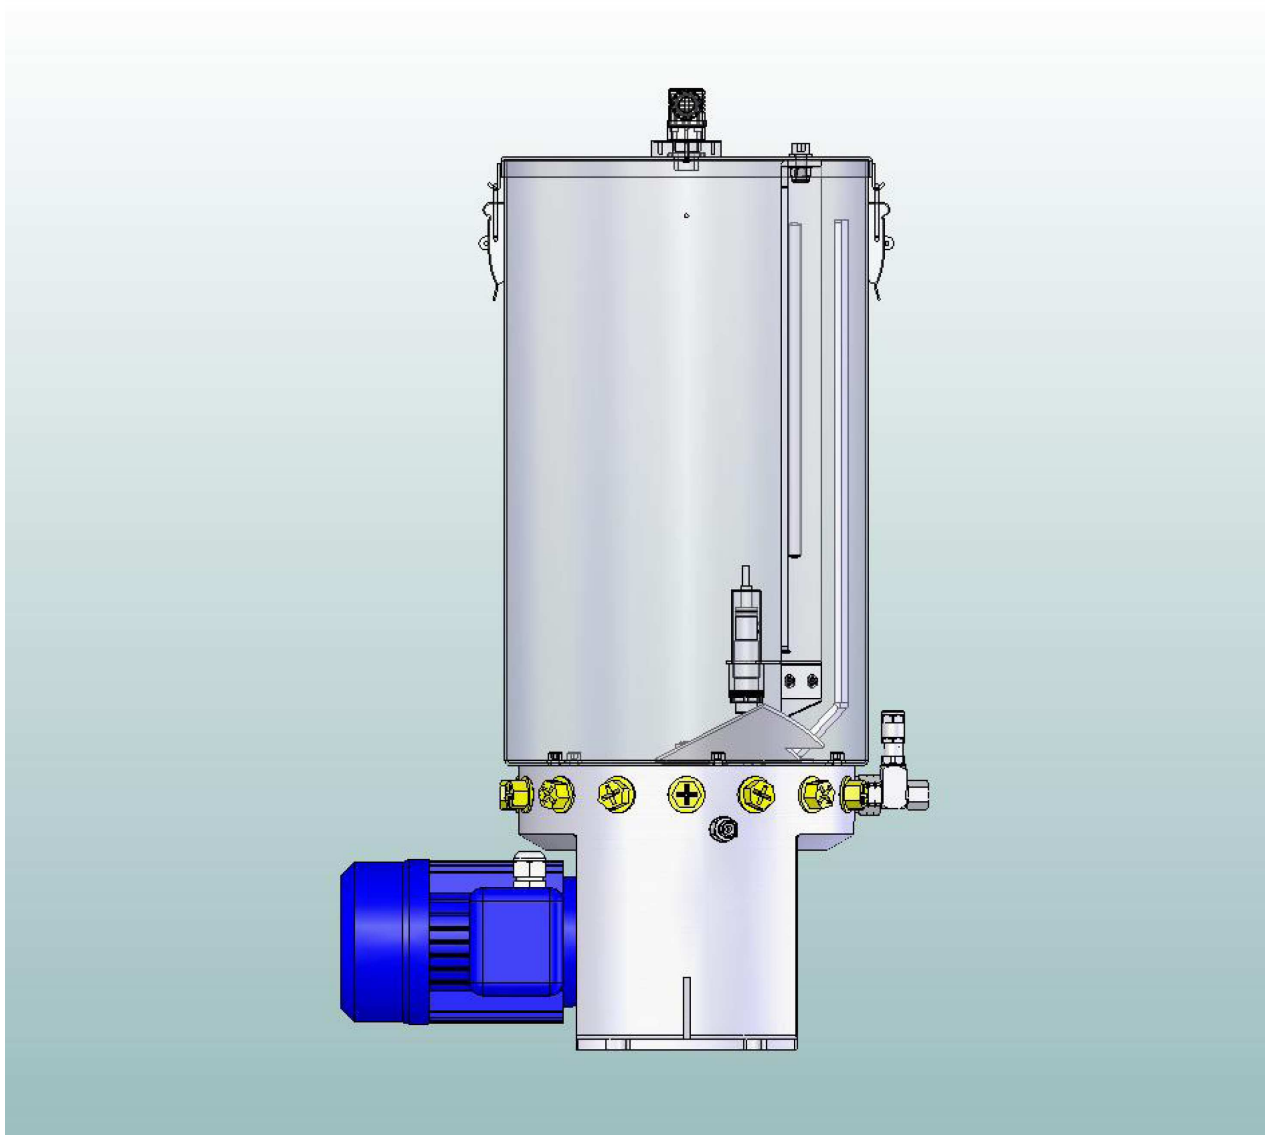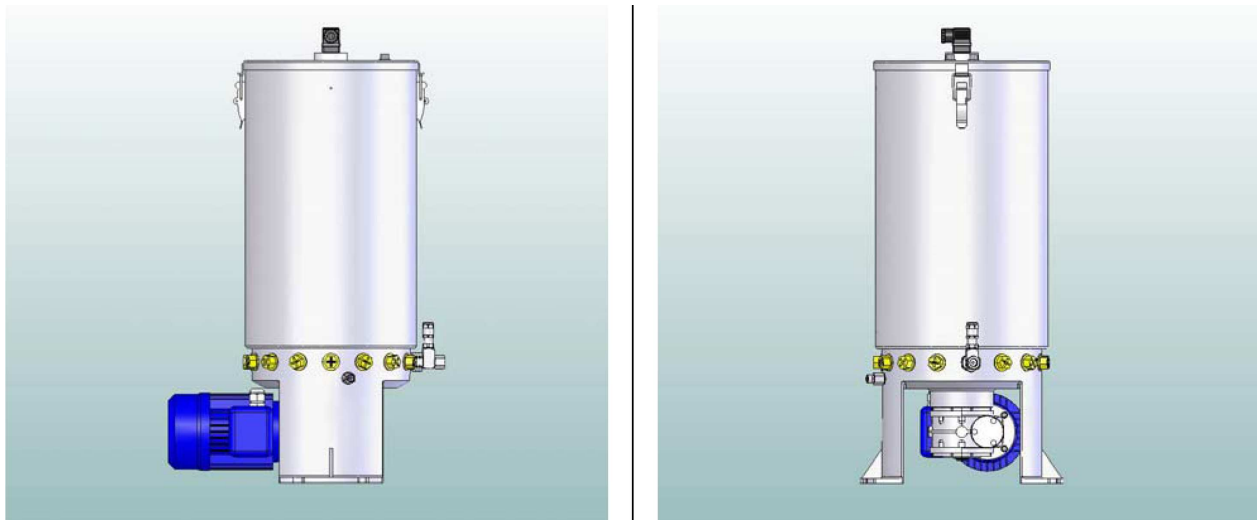

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen