




BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

*ELECTRIC GREASE (PEG-N) OR OIL (PEO-N)
ELECTRIC PUMPS
TYPICAL APPLICATION*

*ELEKTRISCHE FETT- (PEG-N) ODER
ÖLSCHMIERPUMPEN (PEO-N)
TYPISCHE ANWENDUNG*

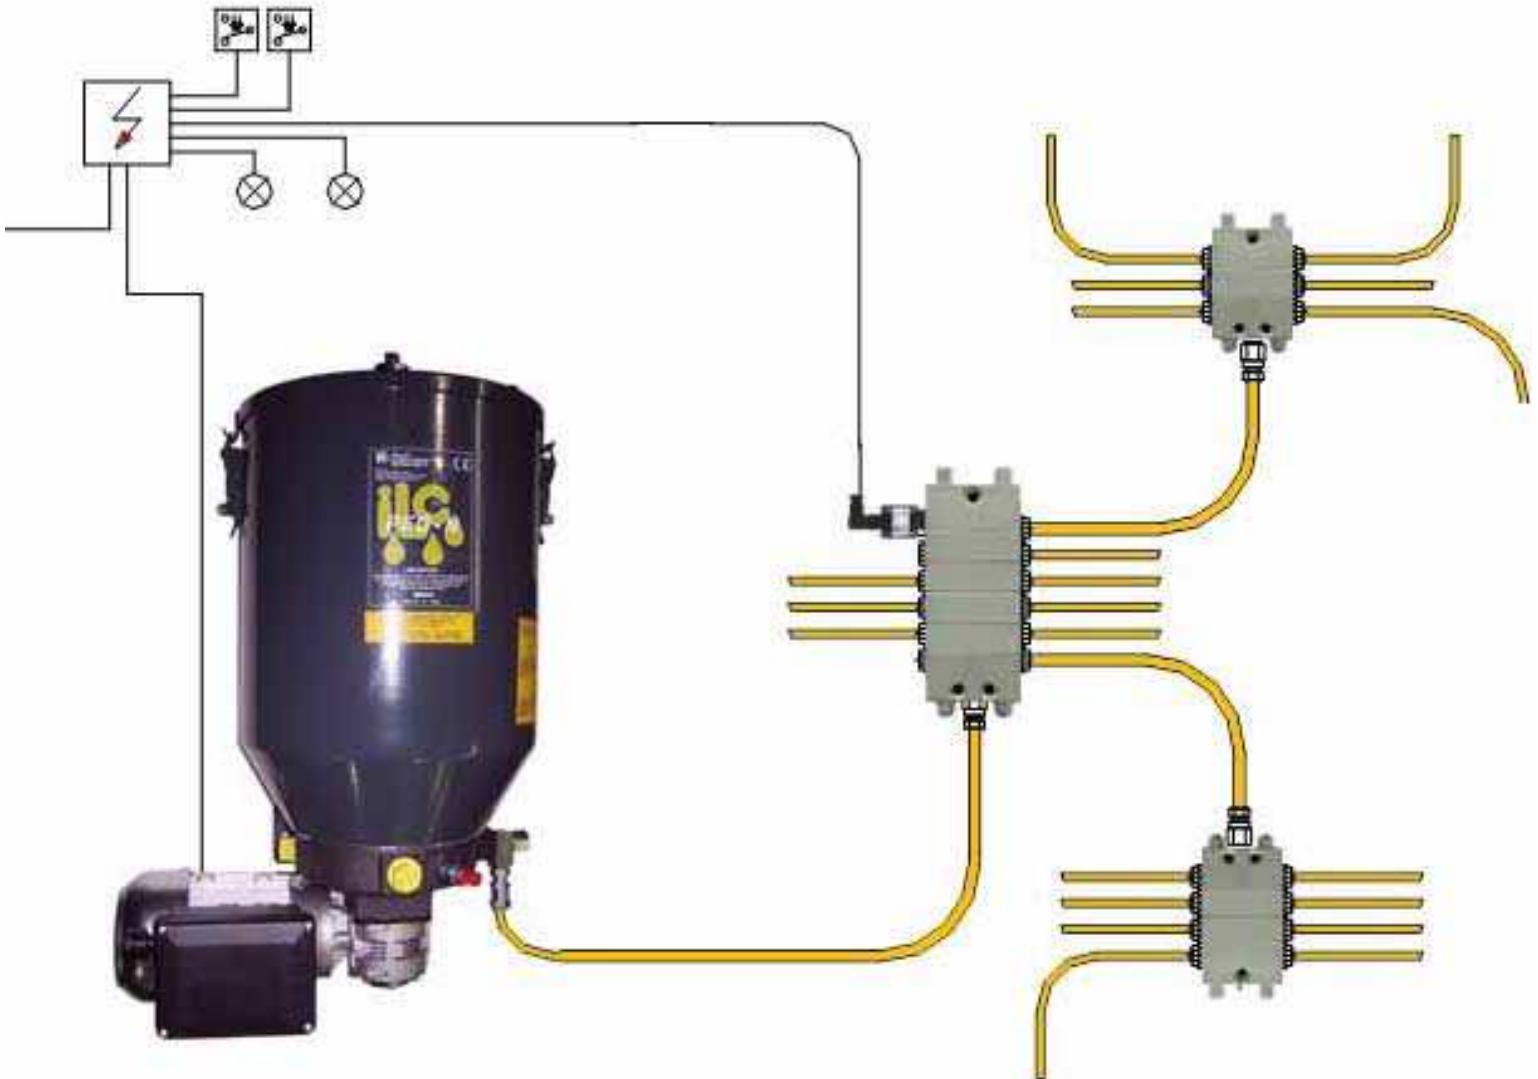



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

ELECTRIC GREASE PUMPS MODEL PEG-25N AND PEG-210N

MOUNTING OF PUMP

The pumps must be secured in a vertical position by two bolts, nuts and washers through the integrated mounting bracket of the pump body.

TECHNICAL DATA

ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPEN MODELL PEG-25N UND PEG-210N

INSTALLATION DER PUMPE

Die Pumpen müssen senkrecht montiert werden mit zwei Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben durch den im Pumpenkörper integrierten Montagehalter.

TECHNISCHE DATEN

NUMBER OF OUTLETS	FROM 1 TO 3	ANZAHL PUMPENELEMENTE	VON 1 BIS 3
DISCHARGE/CYCLE WITH FIXED PUMPING ELEMENT	0,16 CC	FÖRDERMENGE/ZYKLUS MIT FEST EINGESTELTTEM PUMPENELEMENT	0,16 CC
DISCHARGE/CYCLE WITH ADJUSTABLE PUMPING ELEMENT	0,1 - 0,16 CC	FÖRDERMENGE/ZYKLUS MIT VERSTELLBAREM PUMPENELEMENT	0,1 - 0,16 CC
SUITABLE LUBRICANTS	GREASE UP TO NO.2 CONSISTENCY	GEEIGNETE SCHMIERSTOFFE	FETT DER KONSISTENZKLASSE BIS NLGI NR.2
MAX. RECOMMENDED OPERATING PRESSURE	300 BAR (4200 PSI)	BETRIEBSDRUCK MAX.	300 BAR (4200 PSI)
ELECTRIC MOTOR	24 V DC - 85 W - 4.2 A RPM 1500 DUTY S1 CLASS F IP54	ELEKTRISCHER ANTRIEB	24 V DC - 85 W - 4.2 A RPM 1500 S1 KLASSE F IP54
ELECTRIC MOTOR	12 V DC - 85 W - 8.4 A RPM 1500 DUTY S1 CLASS F IP54	ELEKTRISCHER ANTRIEB	12 V DC - 85 W - 8.4 A RPM 1500 S1 KLASSE F IP54
RESERVOIR CAPACITY	5 KG OR 10 KG	BEHÄLTER	5 KG ODER 10 KG
TEMPERATURE	FROM -30° C TO + 80° C	BETRIEBSTEMPERATUR	VON - 30° C BIS + 80° C
OUTLET CONNECTION	G 1/4"	AUSLASS	G 1/4"
LOW LEVEL SWITCH RATINGS	5 A - 250 V AC 0.4 - 125 V DC IP65 RESISTIVE LOAD	NIVEAUSCHALTER	5 A - 250 V AC 0.4 - 125 V DC IP65 RESISTIVE LOAD



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

**ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-25N
METALLIC RESERVOIR 5 KG**

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.


**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-25N
METALL BEHÄLTER 5 KG**

BESTELLANGABEN


Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	CYCLES/1' ZYKLEN/1'	FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
90 881 0	PEG-25N/30 24 V DC	1-30	46	***	-
90 881 2	PEG-25N/50 24 V DC	1-50	28	***	-
90 881 5	PEG-25N/80 24 V DC	1-80	17	***	-
90 889 0	PEG-25N/30 R 24 V DC	1-30	46	-	***
90 889 1	PEG-25N/80 R 24 V DC	1-80	17	-	***
90 887 0	PEG-25N/30 12 V DC	1-30	46	***	-
90 887 1	PEG-25N/50 12 V DC	1-50	28	***	-
90 887 2	PEG-25N/80 12 V DC	1-80	17	***	-
90 887 3	PEG-25N/30 R 12 V DC	1-30	46	-	***
90 887 4	PEG-25N/80 R 12 V DC	1-80	17	-	***

OVERALL DIMENSION

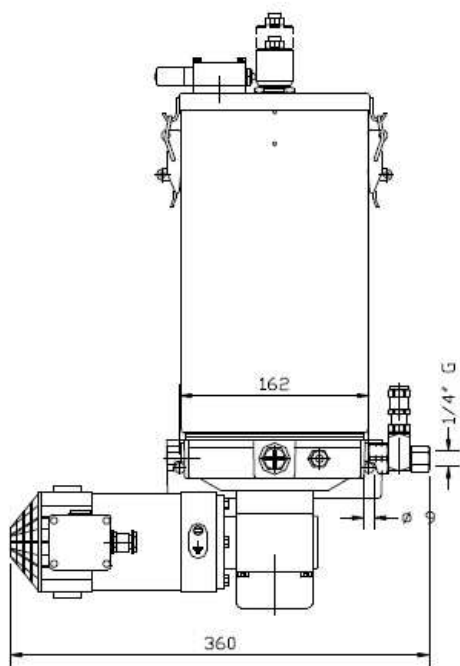

ABMESSUNGEN

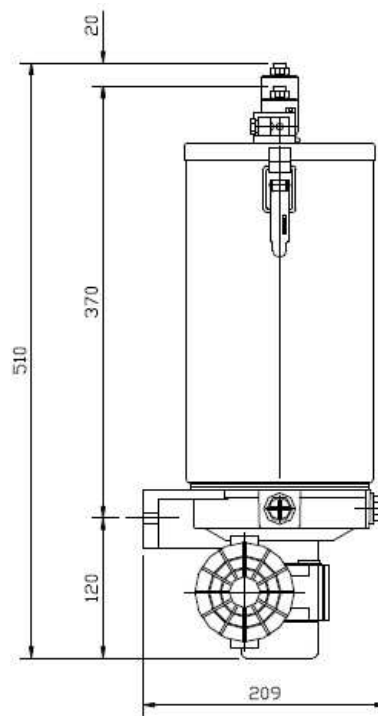

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PRO\PRO-050-ED.doc

PRO-050-ED



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-25N
METALLIC RESERVOIR 5 KG
HIGH AND LOW LEVEL SWITCHES

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.


ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-25N
METALL BEHÄLTER 5 KG
NIVEAUSCHALTER FÜR FÜLL- UND
LEERMELDUNG

BESTELLANGABEN


Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	CYCLES/1' ZYKLEN/1'	FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
90.881.0.HL	PEG-25N/30 V DC HL	1-30	46	***	-
90.881.2.HL	PEG-25N/50 V DC HL	1-50	28	***	-
90.881.5.HL	PEG-25N/80 V DC HL	1-80	17	***	-
90.899.0.HL	PEG-25N/30 R 24 V DC HL	1-30	46	-	***
90.899.1.HL	PEG-25N/80 R24 V DC HL	1-80	17	-	***
90.887.0.HL	PEG-25N/30 V DC HL	1-30	46	***	-
90.887.1.HL	PEG-25N/50 V DC HL	1-50	28	***	-
90.887.2.HL	PEG-25N/80 V DC HL	1-80	17	***	-
90.887.3.HL	PEG-25N/30 R12 V DC HL	1-30	46	-	***
90.887.4.HL	PEG-25N/80 R12 V DC HL	1-80	17	-	***

OVERALL DIMENSION

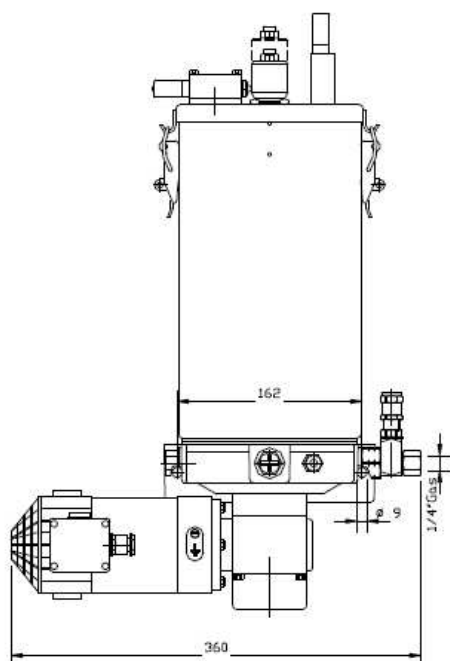

ABMESSUNGEN

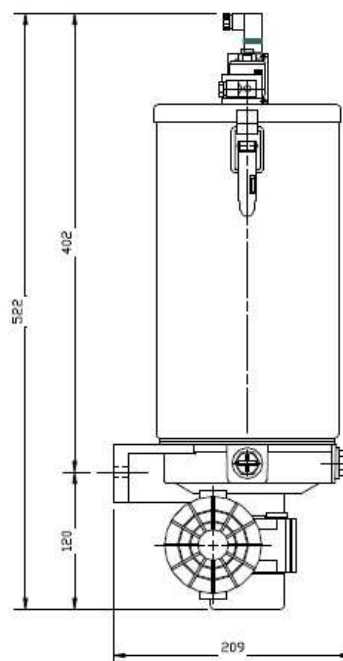

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

**ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-210N
METALLIC RESERVOIR 10 KG**

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.


**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-210N
METALL BEHÄLTER 10 KG**

BESTELLANGABEN


Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	CYCLES/1' ZYKLEN/1'	FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
90 881 6	PEG-210N/30 24 V DC	1-30	46	***	-
90 881 7	PEG-210N/50 24 V DC	1-50	28	***	-
90 881 8	PEG-210N/80 24 V DC	1-80	17	***	-
90 899 2	PEG-210N/30 R 24 V DC	1-30	46	-	***
90 899 3	PEG-210N/80 R 24 V DC	1-80	17	-	***
90 888 0	PEG-210N/30 12 V DC	1-30	46	***	-
90 888 1	PEG-210N/50 12 V DC	1-50	28	***	-
90 888 2	PEG-210N/80 12 V DC	1-80	17	***	-
90 888 3	PEG-210N/30 R 12 V DC	1-30	46	-	***
90 888 4	PEG-210N/80 R 12 V DC	1-80	17	-	***

OVERALL DIMENSION

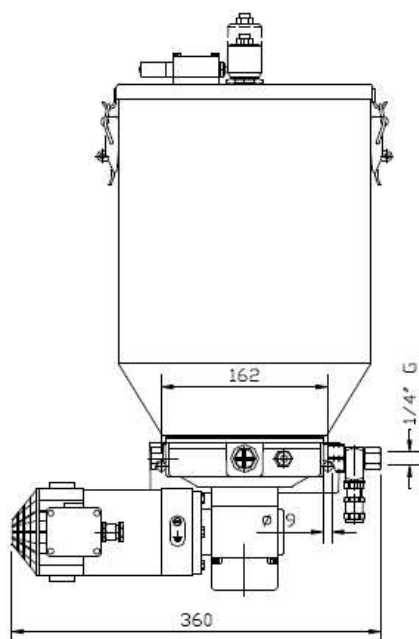

ABMESSUNGEN

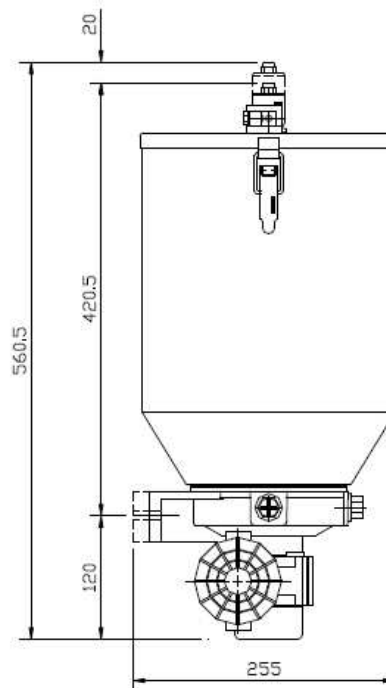

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-210N
METALLIC RESERVOIR 10 KG
HIGH AND LOW LEVEL SWITCHES

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.


ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-210N
METALL BEHÄLTER 10 KG
NIVEAUSCHALTER FÜR FÜLL- UND
LEERMELDUNG

BESTELLANGABEN


Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	CYCLES/1' ZYKLEN/1'	FIXED DISCHARGE <i>FEST</i> <i>EINGESTELLTE</i> <i>FÖRDERMENGE</i>	ADJUSTABLE DISCHARGE <i>VERSTELLBARE</i> <i>FÖRDERMENGE</i>
90.881.6.HL	PEG-210N/30 V DC HL	1-30	46	***	-
90.881.7.HL	PEG-210N/50 V DC HL	1-50	28	***	-
90.881.8.HL	PEG-210N/80 V DC HL	1-80	17	***	-
90.899.2.HL	PEG-210N/30 R 24 V DC HL	1-30	46	-	***
90.899.3.HL	PEG-210N/80 R24 V DC HL	1-80	17	-	***
90.888.0.HL	PEG-210N/30 V DC HL	1-30	46	***	-
90.888.1.HL	PEG-210N/50 V DC HL	1-50	28	***	-
90.888.2.HL	PEG-210N/80 V DC HL	1-80	17	***	-
90.888.3.HL	PEG-210N/30 R12 V DC HL	1-30	46	-	***
90.888.4.HL	PEG-210N/80 R12 V DC HL	1-80	17	-	***

OVERALL DIMENSION

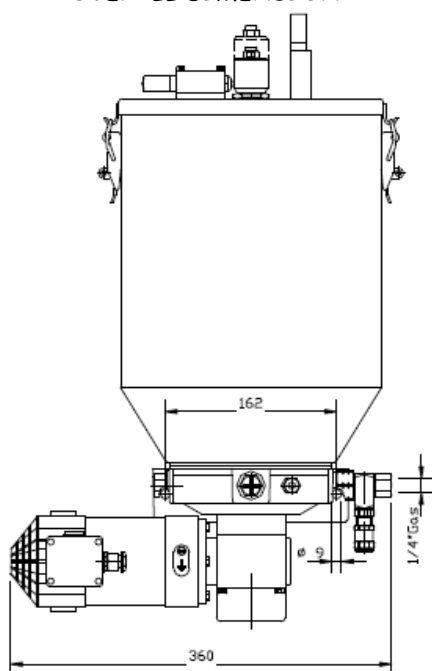

ABMESSUNGEN

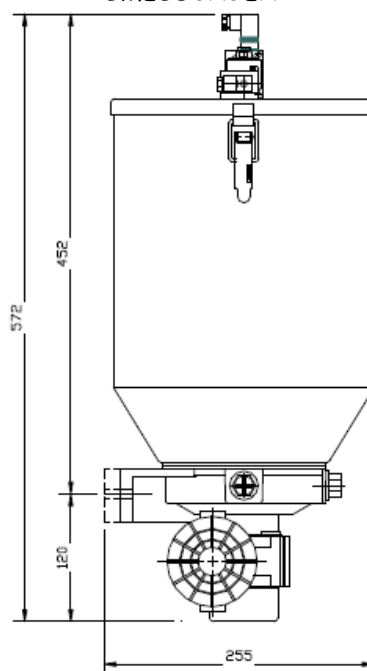

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen