



Volumetric system Système volumétrique


ELECTRIC GEAR PUMP MPT POMPE A ENGRENAGE ELECTRIQUES MPT



Volumetric system Système volumétrique

SCHEME CENTRALISED LUBRICATION SYSTEM WITH GEAR PUMP

SCHEME LUBRIFICATION CENTRALISEE AVEC POMPE A ENGRENAGE

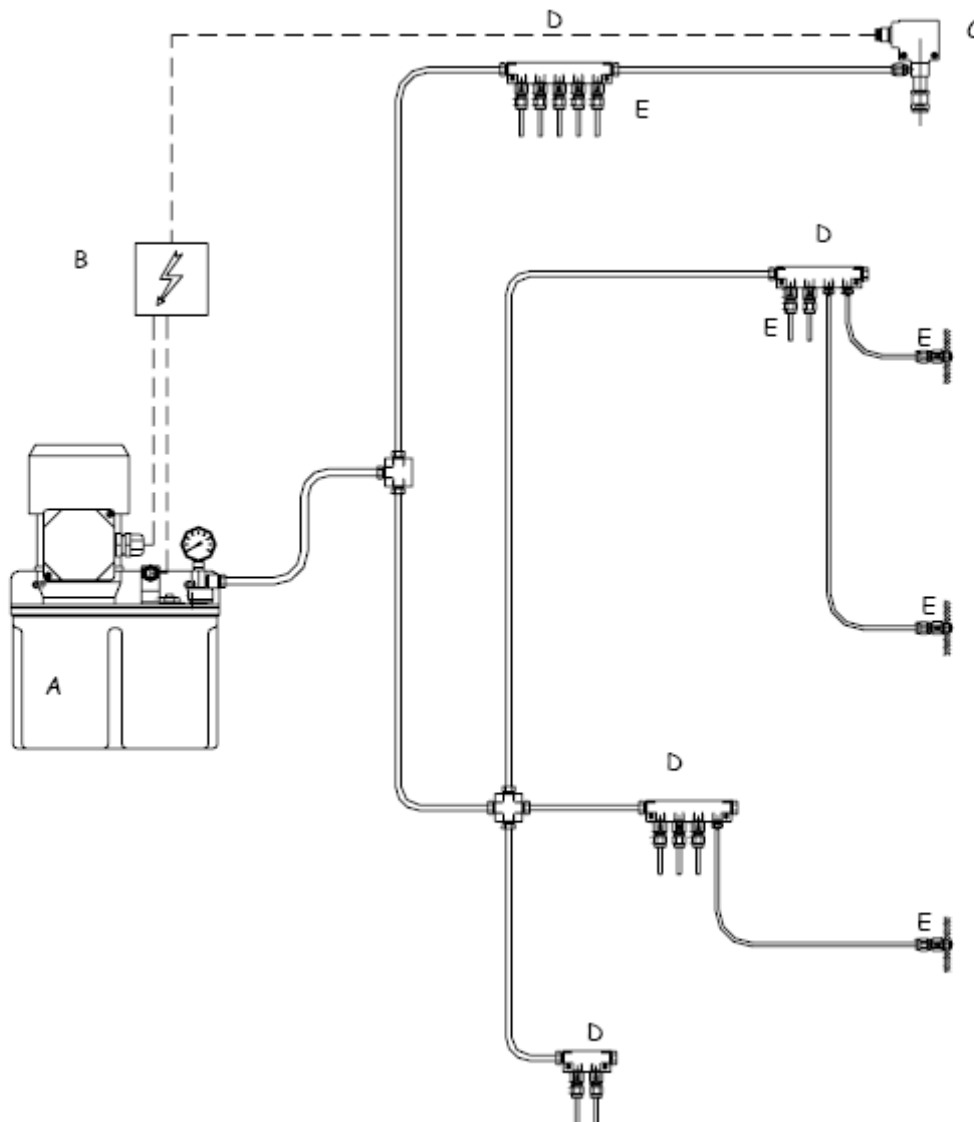

A	MPT ELECTRIC PUMP	GROUPE MOTO-POMPE MPT
B	ELECTRONIC CARD OR PLC	UNITE DE CONTROLE OU PLC
C	PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT FIN DE LIGNE
D	VOLUMETRIC METERING UNITS	DISTRIBUTEURS VOLUMETRIQUES
E	MANIFOLDS	BARRETTES



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



OIL MPT-200 ELECTRIC PUMP - MOTOPOMPE POUR HUILE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

Discharge / minute	200 cc	Débit/minute	200 cm ³
Working pressure	From 5 to 25 BAR (70-354 PSI)	Pression de service	De 5 à 25 BAR (70-354 PSI)
Release valve	0,7 BAR	Clapet de décharge	0,7 BAR
Nylon reservoir	2,2 L - 3,6 L - 5 L - 6 L	Réservoir plastique	2,2 L - 3,6 L - 5 L - 6 L
Suction strainer	250 μ	Filtre d'aspiration	250 μ
Pressure gauge	0-60 BAR / 0-870 PSI	Manomètre	0-60 BAR / 0-870 PSI
Discharge port	M12X1 Tube 6 mm	Raccord de sortie	M12X1 tube 6 mm
Temperature range	From -20°C to +80°C	Température de service	De -20°C à +80°C
Lubricants	Olie 50-1000 cSt 40°C	Lubrifiant	Huile 50-1000 cSt 40°C
Low level switch	1.5A 250V AC 200 V CC 50 W	Contact niveau bas	1.5A 250V AC 200 V CC 50 W

ELECTRIC MOTOR - MOTEUR ÉLECTRIQUE

Input tension	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V	Tension d'alimentation	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V
Frequency	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Current	0.6 - 0.35 A	Intensité	0.6 - 0.35 A
Power	90 W	Puissance	90 W
Protection	IP - 55	Protection	IP - 55
Operation	Continuous operation	Service	Continu S1
Isolation	Class F	Isolation	Classe F
Construction form	B14	Forme de construction	B14
Type	MEC - 56	Type	MEC - 56

CODES FOR ORDER - CODES POUR COMMANDE

CODE - CODE	PRESSURE - PRESSION	TYPE - TYPE	CAPACITY - CAPACITÉ
60 821 0	5 - 25 BAR	MPT-2-NY-200-25	2,2 L kunststof/plastique
60 821 1	5 - 25 BAR	MPT-3-NY-200-25	3,6 L kunststof/plastique
60 821 2	5 - 25 BAR	MPT-6-NY-200-25	6 L kunststof/plastique
60 821 3	5 - 25 BAR	MPT-3-LA-200-25	5 L staal/acier


On request special motor voltages or single phase (115V - 230V AC 50/60 Hz) can be supplied. In this case add the voltage to the order code.

Sur demande, tension moteur disponible en monophasé (115 V AC et 230 V AC 50/60 Hz) ou avec tension spéciale.

Dans ce cas, ajouter la tension à la fin du code article.

DIMENSIONS - ENCOMBREMENTS

PUMP / POMPE	A	B	C	D	E	F	WEIGHT/POIDS
MPT-2-NY	160	186	340	128	158	148	4.8 KG
MPT-3-NY	155	181	335	167	165	230	5.3 KG
MPT-6-NY	250	276	430	167	165	230	5.5 KG
MPT-3-LA	156	182	335	167	165	236	7.5 KG

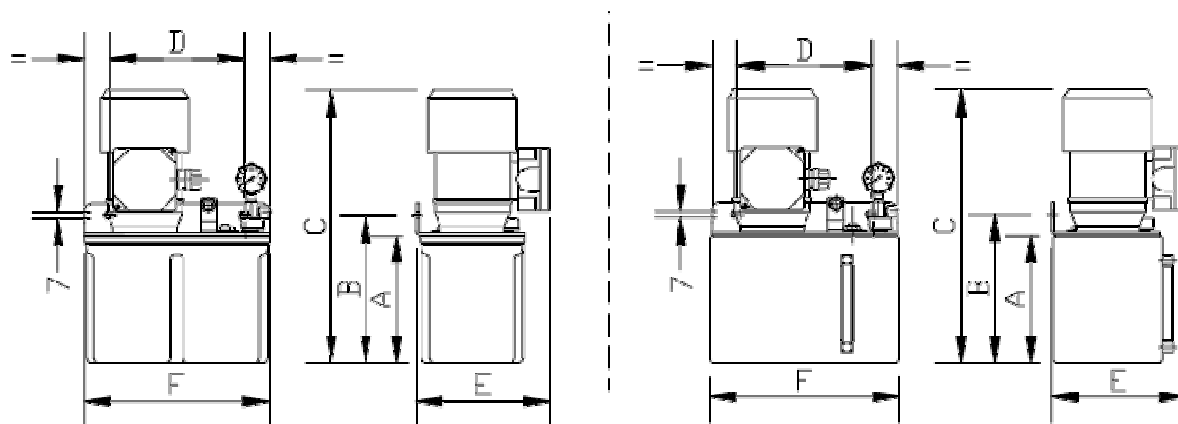

Subject to change – Sous réserve de modifications



OIL ELECTRIC PUMP MPT-200/LAM - MOTOPOMPE POUR HUILE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

Discharge/ minute	200 cc	Débit/minute	200 cm ³
Working pressure	From 5 to 25 BAR (70-354 PSI)	Pression de service	De 5 à 25 BAR (70-354 PSI)
Release valve	0,7 BAR	Clapet de décharge	0,7 BAR
Metallic reservoir	8 L - 12 L - 50 L	Réservoir métallique	8 L - 12 L - 50 L
Suction strainer	250 µ	Filtre d'aspiration	250 µ
Pressure gauge	0-60 BAR / 0-870 PSI	Manomètre	0-60 BAR / 0-870 PSI
Discharge port	M12X1 tube 6 mm	Raccord de sortie	M12X1 tube 6 mm
Temperature range	From -20°C to +80°C	Température de service	De -20°C à +80°C
Lubricants	Oil 50-1000 cSt 40°C	Lubrifiant	Huile 50-1000 cSt 40°C
Low level switch	1.5A 250V AC 200 V CC 50 W	Contact niveau bas	1.5A 250V AC 200 V CC 50 W

ELECTRIC MOTOR - MOTEUR ÉLECTRIQUE

Input tension	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V	Tension d'alimentation	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V
Frequency	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Current	0.6 - 0.35 A	Intensité	0.6 - 0.35 A
Power	90 W	Puissance	90 W
Protection	IP - 55	Protection	IP - 55
Operation	Continuous operation	Service	Continu S1
Isolation	Class F	Isolation	Classe F
Construction form	B14	Forme de construction	B14
Type	MEC - 56	Type	MEC - 56

CODES FOR ORDER - CODES POUR COMMANDE


CODE CODE	PRESSURE PRESSION	TYPE TYPE	CAPACITY CAPACITÉ
60 821 4	5 - 25 BAR	MPT-6-LA-200-25	8 L
60 821 5	5 - 25 BAR	MPT-12-LA-200-25	12 L
60 821 6	5-25 BAR	MPT-50-LA-200-25	50 L

On request special motor voltages or single phase (115V - 230V AC 50/60 Hz) can be supplied. In this case add the voltage to the order code.

Sur demande, tension moteur disponible en monophasé (115 V AC et 230 V AC 50/60 Hz) ou avec tension spéciale.
Dans ce cas, ajouter la tension à la fin du code article.

DIMENSIONS - ENCOMBREMENTS

PUMP / POMPE	A	B	C	D	E	F	WEIGHT/POIDS
MPT-6-LA	250	205	430	305	173	330	10 KG
MPT-12-LA	250	205	430	330	196	355	12 KG
MPT-50-LA	400	300	580	530	270	560	18 KG

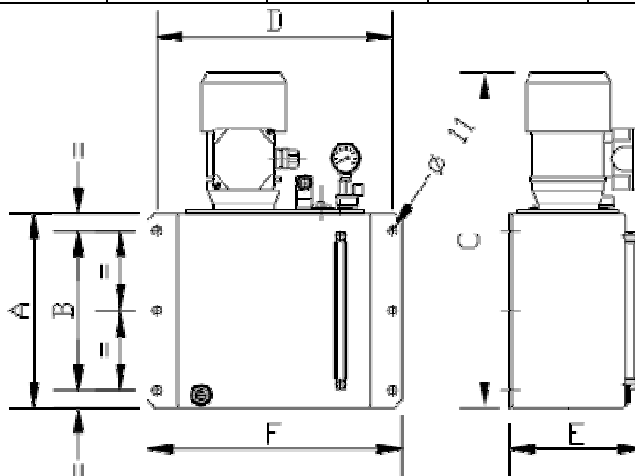

Subject to change – Sous réserve de modifications



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



OIL ELECTRIC PUMP MPT-500 - MOTOPOMPE POUR HUILE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

Discharge / minute	500 CC	Débit/minute	500 CC
Working pressure	5-25 BAR (70-354 PSI) 15-50 BAR (212-708 PSI)	Pression de service	5-25 BAR (70-354 PSI) 15-50 BAR (212-708 PSI)
Release valve	0.7 BAR	Clapet de décharge	0.7 BAR
Nylon reservoir	3,6 L - 5 L - 6 L	Réservoir plastique	3,6 L - 5 L - 6 L
Suction strainer	250 μ	Filtre d'aspiration	250 μ
Pressure gauge	0-60 BAR / 0-870 PSI	Manomètre	0-60 BAR / 0-870 PSI
Discharge port	M12X1 for tube 6 mm	Raccord de sortie	M12X1 pour tube 6 mm
Temperature range	From -20°C to +80°C	Température de service	De -20°C à +80°C
Lubricants	Oil 50-1000 cSt/40°C	Lubrifiant	Huile 50-1000 cSt/40°C
Low level switch	1.5 A 250 V AC 200 V CC 50 W	Contact niveau bas	1.5 A 250 V AC 200 V CC 50 W

ELECTRIC MOTOR - MOTEUR ÉLECTRIQUE

Input tension	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V	Tension d'alimentation	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V
Frequency	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Current	0.6 - 0.35 A	Intensité	0.6 - 0.35 A
Power	90 W	Puissance	90 W
Protection	IP - 55	Protection	IP - 55
Operation	Continuous operation	Service	Continu S1
Isolation	Class F	Isolation	Classe F
Construction form	B14	Forme de construction	B14
Type	MEC - 56	Type	MEC - 56

CODES FOR ORDER - CODES POUR COMMANDE

CODE CODE	PRESSURE PRESSION	TYPE TYPE	CAPACITY CAPACITE	TYPE TYPE	PRESSURE PRESSION	CODE CODE
60 822 0	5 - 25 BAR	MPT-3-NY-500-25	3,6 L plastic/ plastique	MPT-3-NY-500-50	15 - 50 BAR	60 822 2
60 822 1	5 - 25 BAR	MPT-6-NY-500-25	6 L plastic/ plastique	MPT-6-NY-500-50	15 - 50 BAR	60 822 3
60 822 4	5 - 25 BAR	MPT-3-LA-500-25	5L metallic/ acier	MPT-3-LA-500-50	15 - 50 BAR	60 822 7


On request special motor voltages or single phase (115V - 230V AC 50/60 Hz) can be supplied. In this case add the voltage to the order code.

Sur demande, tension moteur disponible en monophasé (115 V AC et 230 V AC 50/60 Hz) ou avec tension spéciale.
Dans ce cas, ajouter la tension à la fin du code article.


DIMENSIONS - ENCOMBREMENTS

PUMP / POMPE	A	B	C	D	E	F	WEIGHT/POIDS
MPT-3-NY	155	181	335	167	165	230	5.3 KG
MPT-6-NY	250	276	430	167	165	230	5.5 KG
MPT-3-LA	156	182	335	167	165	236	7.5 KG

PLASTIC RESERVOIR/ RESERVOIR PLASTIQUE

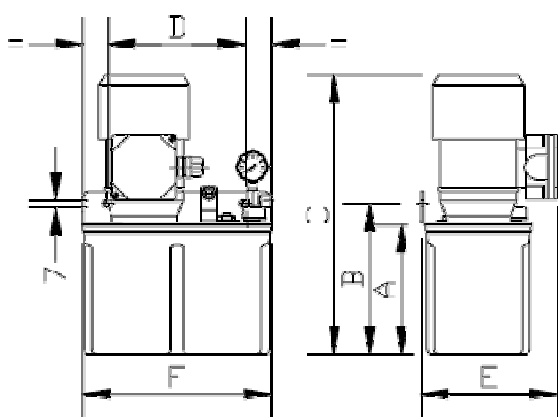

METALLIC RESERVOIR/RESERVOIR ACIER

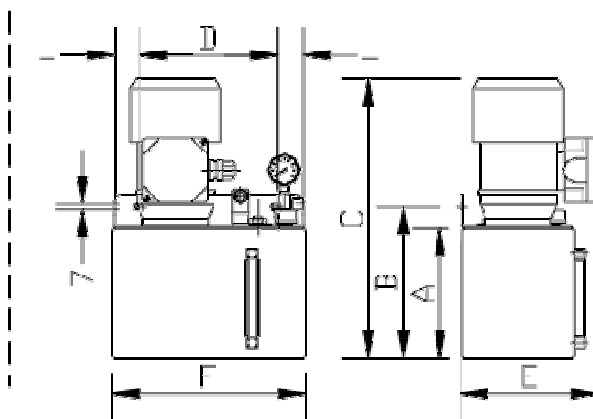

Subject to change – Sous réserve de modifications



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



OIL ELECTRIC PUMP MPT-500/LAM - MOTOPOMPE POUR HUILE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

Discharge / minute	500 CC	Débit/minute	500 CC
Working pressure	5-25 BAR (70-354 PSI) 15-50 BAR (212-708 PSI)	Pression de service	5-25 BAR (70-354 PSI) 15-50 BAR (212-708 PSI)
Release valve	0.7 BAR	Clapet de décharge	0.7 BAR
Nylon reservoir	8 L - 12 L - 50 L	Réservoir métallique	8 L - 12 L - 50 L
Suction strainer	250 μ	Filtre d'aspiration	250 μ
Pressure gauge	0-60 BAR / 0-870 PSI	Manomètre	0-60 BAR / 0-870 PSI
Discharge port	M12X1 for tube 6 mm	Raccord de sortie	M12X1 pour tube 6 mm
Temperature range	From -20°C to +80°C	Température de service	De -20°C à +80°C
Lubricants	Oil 50-1000 cSt/40°C	Lubrifiant	Huile 50-1000 cSt/40°C
Low level switch	1.5 A 250 V AC 200 V CC 50 W	Contact niveau bas	1.5 A 250 V AC 200 V CC 50 W

ELECTRIC MOTOR - MOTEUR ÉLECTRIQUE

Voltage	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V	Tension d'alimentation	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V
Frequency	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Current	0.6 - 0.35 A	Intensité	0.6 - 0.35 A
Power	90 W	Puissance	90 W
Protection	IP - 55	Protection	IP - 55
Operation	Continuous operation	Service	Continu S1
Isolation	Class F	Isolation	Classe F
Construction form	B14	Forme de construction	B14
Type	MEC - 56	Type	MEC - 56

CODES FOR ORDER - CODES POUR COMMANDE


CODE CODE	PRESSURE PRESSION	TYPE TYPE	CAPACITY CAPACITE	TYPE TYPE	PRESSURE PRESSION	CODE CODE
60 822 5	5 - 25 BAR	MPT-6-LA-500-25	8 L	MPT-6-LA-500-50	15 - 50 BAR	60 822 8
60 822 6	5 - 25 BAR	MPT-12-LA-500-25	12 L	MPT-12-LA-500-50	15 - 50 BAR	60 822 9
60 829 0	5 - 25 BAR	MPT-50-LA-500-25	50 L	MPT-50-LA-500-50	15 - 50 BAR	60 829 1

On request special motor voltages or single phase (115V - 230V AC 50/60 Hz) can be supplied. In this case add the voltage to the order code.

Sur demande, tension moteur disponible en monophasé (115 V AC et 230 V AC 50/60 Hz) ou avec tension spéciale.
Dans ce cas, ajouter la tension à la fin du code article.

DIMENSIONS - ENCOMBREMENTS

PUMP / POMPE	A	B	C	D	E	F	WEIGHT/POIDS
MPT-6-LA	250	205	430	305	173	330	10 KG
MPT-12-LA	250	205	430	330	196	355	12 KG
MPT-50-LA	400	300	580	530	270	560	18 KG

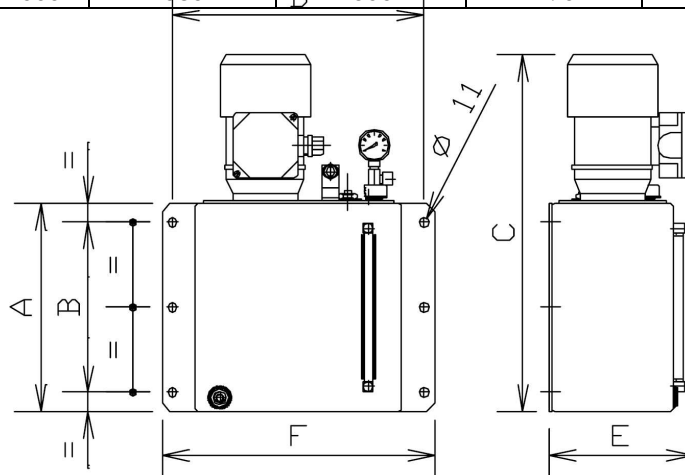

Subject to change – Sous réserve de modifications



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



OIL ELECTRIC PUMP -200/G - MOTOPOMPE FOR SOFT GREASE - POUR GRAISSE MOLLE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

Discharge / minute	200 cc	Débit/minute	200 cm ³
Working pressure	From 15 to 50 BAR (212-708 PSI)	Pression de service	De 15 à 50 BAR (212-708 PSI)
Release valve	0,7 BAR	Clapet de décharge	0,7 BAR
Nylon reservoir	3,6 L - 5 L - 6 L	Réservoir plastique	3,6 L - 5 L - 6 L
Suction strainer	250 µ	Filtre d'aspiration	250 µ
Pressure gauge	0-60 BAR / 0-870 PSI	Manomètre	0-60 BAR / 0-870 PSI
Discharge port	M12X1 tube 6 mm	Raccord de sortie	M12X1 tube 6 mm
Temperature range	From -20°C to +80°C	Température de service	De -20°C à +80°C
Lubricants	Soft grease NLGI 000 - 00	Lubrifiant	Graisse molle NLGI 000 - 00
Low level switch	2 A 24 V CC	Contact niveau bas	2 A 24 V CC

ELECTRIC MOTOR - MOTEUR ÉLECTRIQUE

Voltage	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V	Tension d'alimentation	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V
Frequency	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Current	0.6 - 0.35 A	Intensité	0.6 - 0.35 A
Power	90 W	Puissance	90 W
Protection	IP - 55	Protection	IP - 55
Operation	Continuous operation	Service	Continu S1
Isolation	Class F	Isolation	Classe F
Construction form	B14	Forme de construction	B14
Type	MEC - 56	Type	MEC - 56

CODES FOR ORDER - CODES POUR COMMANDE

CODE CODE	PRESSURE PRESSION	TYPE TYPE	CAPACITY CAPACITE
60 823 1	15 - 50 BAR	MPT-3-G-NY-200-50	3,6 L nylon/plastique
60 823 2	15 - 50 BAR	MPT-6-G-NY-200-50	6 L nylon/plastique
60 823 3	15 - 50 BAR	MPT-3-G-LA-200-50	5 L metallic/acier

On request special motor voltages or single phase (115V - 230V AC 50/60 Hz) can be supplied. In this case add the voltage to the order code.

Sur demande, tension moteur disponible en monophasé (115 V AC et 230 V AC 50/60 Hz) ou avec tension spéciale.



Dans ce cas, ajouter la tension à la fin du code article.

DIMENSIONS - ENCOMBREMENTS

PUMP / POMPE	A	B	C	D	E	F	WEIGHT/POIDS
MPT-3-G-NY	155	181	335	167	165	230	5.3 KG
MPT-6-G-NY	250	276	430	167	165	230	5.5 KG
MPT-3-G-LA	156	182	335	167	165	236	7.5 KG

NYLON RESERVOIR / RESERVOIR PLASTIQUE

METALLIC RESERVOIR/RESERVOIR ACIER

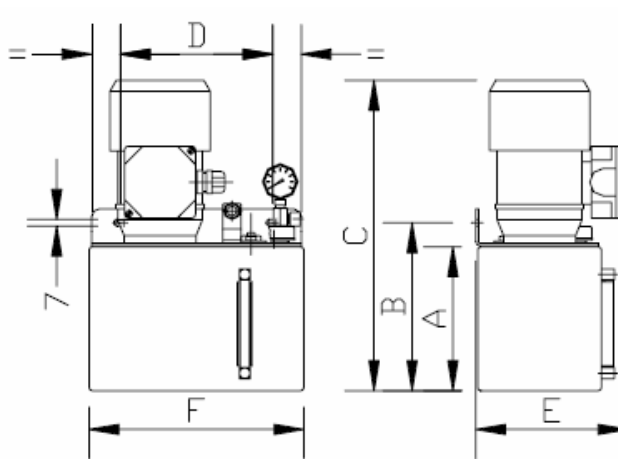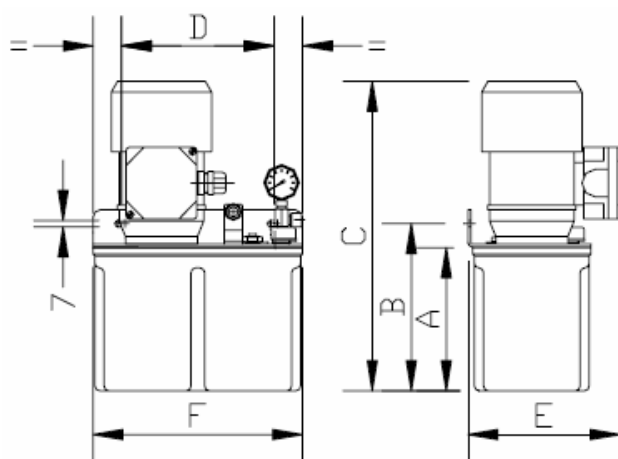

Subject to change – Sous réserve de modifications



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



OIL ELECTRIC PUMP MPT-200/G/LAM - MOTOPOMPE FOR SOFT GREASE - POUR GRAISSE MOLLE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

Discharge / minute	200 cc	Débit/minute	200 cm ³
Working pressure	From 15 to 50 BAR (212-708 PSI)	Pression de service	De 15 à 50 BAR (212-708 PSI)
Release valve	0,7 BAR	Clapet de décharge	0,7 BAR
Metallic reservoir	8 L - 12 L - 50 L	Réservoir métallique	8 L - 12 L - 50 L
Suction strainer	400 μ	Filtre d'aspiration	400 μ
Pressure gauge	0-60 BAR / 0-870 PSI	Manomètre	0-60 BAR / 0-870 PSI
Discharge port	M12X1 tube 6 mm	Raccord de sortie	M12X1 tube 6 mm
Temperature range	From -20°C to +80°C	Température de service	De -20°C à +80°C
Lubricants	Soft grease NLGI 000 - 00	Lubrifiant	Graisse molle NLGI 000 - 00
Low level switch	2 A 24 V CC	Contact niveau bas	2 A 24 V CC

ELECTRIC MOTOR - MOTEUR ÉLECTRIQUE

Voltage	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V	Tension d'alimentation	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V
Frequency	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Current	0.6 - 0.35 A	Intensité	0.6 - 0.35 A
Power	90 W	Puissance	90 W
Protection	IP - 55	Protection	IP - 55
Operation	Continuous operation	Service	Continu S1
Isolation	Klasse F	Isolation	Classe F
Construction form	B14	Forme de construction	B14
Type	MEC - 56	Type	MEC - 56

CODES FOR ORDER - CODES POUR COMMANDE

CODE CODE	PRESSURE PRESSION	TYPE TYPE	CAPACITY CAPACITE
60 823 4	15 - 50 BAR	MPT-6-G-LA-200-50	8 L
60 823 5	15 - 50 BAR	MPT-12-G-LA-200-50	12 L
60 823 6	15 - 50 BAR	MPT-50-G-LA-200-50	50 L


On request special motor voltages or single phase (115V - 230V AC 50/60 Hz) can be supplied. In this case add the voltage to the order code.

Sur demande, tension moteur disponible en monophasé (115 V AC et 230 V AC 50/60 Hz) ou avec tension spéciale.

Dans ce cas, ajouter la tension à la fin du code article.

DIMENSIONS - ENCOMBREMENTS

PUMP / POMPE	A	B	C	D	E	F	WEIGHT/POIDS
MPT-6-G-LA	250	205	430	305	173	330	10 KG
MPT-12-G-LA	250	205	430	330	196	355	12 KG
MPT-50-G-LA	400	300	580	530	270	560	18 KG

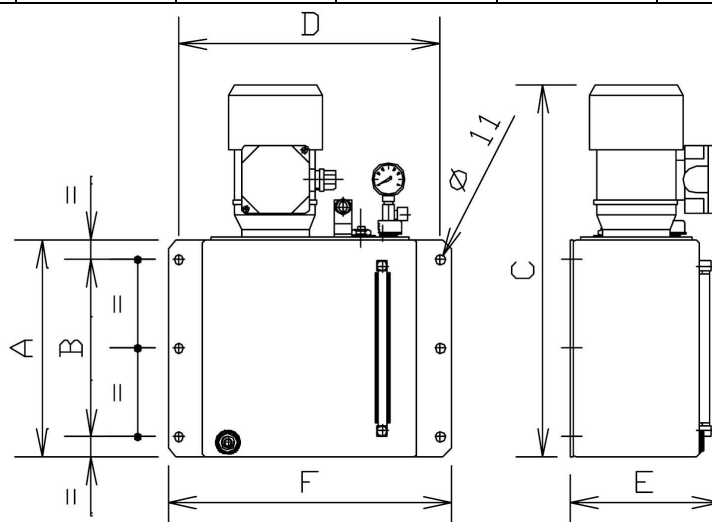

Subject to change – Sous réserve de modifications



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



OIL ELECTRIC PUMP MPT-500/G - MOTOPOMPE FOR SOFT GREASE - POUR GRAISSE MOLLE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

Discharge / minute	500 cc	Débit/minute	500 cm ³
Working pressure	From 15 to 50 BAR (212-708 PSI)	Pression de service	De 15 à 50 BAR (212-708 PSI)
Release valve	0,7 BAR	Clapet de décharge	0,7 BAR
Metallic reservoir	3,6 L - 5 L - 6 L	Réservoir plastique	3,6 L - 5 L - 6 L
Suction strainer	400 µ	Filtre d'aspiration	400 µ
Pressure gauge	0-60 BAR / 0-870 PSI	Manomètre	0-60 BAR / 0-870 PSI
Discharge port	M12X1 tube 6 mm	Raccord de sortie	M12X1 tube 6 mm
Temperature range	From -20°C to +80°C	Température de service	De -20°C à +80°C
Lubricants	Soft grease NLGI 000 - 00	Lubrifiant	Graisse molle NLGI 000 - 00
Low level switch	2 A 24 V CC	Contact niveau bas	2 A 24 V CC

ELECTRIC MOTOR - MOTEUR ÉLECTRIQUE

Voltage	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V	Tension d'alimentation	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V
Frequency	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Current	0.6 - 0.35 A	Intensité	0.6 - 0.35 A
Power	90 W	Puissance	90 W
Protection	IP - 55	Protection	IP - 55
Operation	Continuous operation	Service	Continu S1
Isolation	Class F	Isolation	Classe F
Construction form	B14	Forme de construction	B14
Type	MEC - 56	Type	MEC - 56

CODES FOR ORDER - CODES POUR COMMANDE

CODE CODE	PRESSURE PRESSION	TYPE TYPE	CAPACITY CAPACITE
60 824 2	15 - 50 BAR	MPT-3-G-NY-500-50	3,6 L nylon / plastique
60 824 3	15 - 50 BAR	MPT-6-G-NY-500-50	6 L nylon / plastique
60 824 7	15 - 50 BAR	MPT-3-G-LA-500-50	5 metallic / acier

On request special motor voltages or single phase (115V - 230V AC 50/60 Hz) can be supplied. In this case add the voltage to the order code.

Sur demande, tension moteur disponible en monophasé (115 V AC et 230 V AC 50/60 Hz) ou avec tension spéciale.



Dans ce cas, ajouter la tension à la fin du code article.

DIMENSIONS - ENCOMBREMENTS

PUMP / POMPE	A	B	C	D	E	F	WEIGHT/POIDS
MPT-3-G-NY	155	181	335	167	165	230	5.3 KG
MPT-6-G-NY	250	276	430	167	165	230	5.5 KG
MPT-3-G-LA	156	182	335	167	165	236	7.5 KG

NYLON RESERVOIR / RESERVOIR PLASTIQUE

METALLIC RESERVOIR / RESERVOIR ACIER

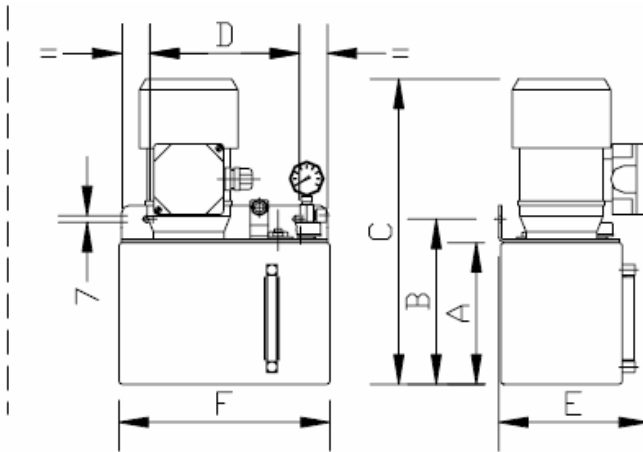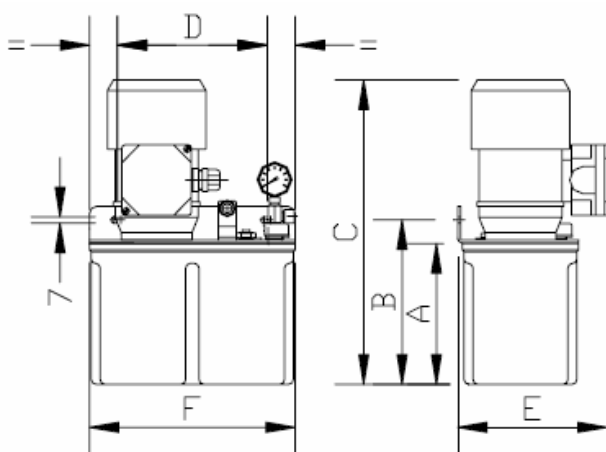

Subject to change – Sous réserve de modifications



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



OIL ELECTRIC PUMP MPT-500/G/LAM - MOTOPOMPE FOR SOFT GREASE - POUR GRAISSE MOLLE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

Discharge / minute	500 cc	Débit/minute	500 cm ³
Working pressure	From 15 to 50 BAR (212-708 PSI)	Pression de service	De 15 à 50 BAR (212-708 PSI)
Release valve	0,7 BAR	Clapet de décharge	0,7 BAR
Metallic reservoir	8 L - 12 L - 50 L	Réservoir métallique	8 L - 12 L - 50 L
Suction strainer	400 μ	Filtre d'aspiration	400 μ
Pressure gauge	0-60 BAR / 0-870 PSI	Manomètre	0-60 BAR / 0-870 PSI
Discharge port	M12X1 tube 6 mm	Raccord de sortie	M12X1 tube 6 mm
Temperature range	From -20°C to +80°C	Température de service	De -20°C à +80°C
Lubricants	Soft grease NLGI 000 - 00	Lubrifiant	Graisse molle NLGI 000 - 00
Low level switch	2 A 24 V CC	Contact niveau bas	2 A 24 V CC

ELECTRIC MOTOR - MOTEUR ÉLECTRIQUE

Voltage	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V	Tension d'alimentation	220-240/380-420 V 254-280/440-480 V
Frequency	50/60 Hz	Fréquence	50/60 Hz
Current	0.6 - 0.35 A	Intensité	0.6 - 0.35 A
Power	90 W	Puissance	90 W
Protection	IP - 55	Protection	IP - 55
Operation	Continuous operation	Service	Continu S1
Isolation	Class F	Isolation	Classe F
Construction form	B14	Forme de construction	B14
Type	MEC - 56	Type	MEC - 56

CODES FOR ORDER - CODES POUR COMMANDE

CODE CODE	PRESSURE PRESSION	TYPE TYPE	CAPACITY CAPACITE
60 824 8	15 - 50 BAR	MPT-6-G-LA-500-50	8 L
60 824 9	15 - 50 BAR	MPT-12-G-LA-500-50	12 L
60 829 3	15 - 50 BAR	MPT-50-G-LA-500-50	50 L


On request special motor voltages or single phase (115V - 230V AC 50/60 Hz) can be supplied. In this case add the voltage to the order code.

Sur demande, tension moteur disponible en monophasé (115 V AC et 230 V AC 50/60 Hz) ou avec tension spéciale.

Dans ce cas, ajouter la tension à la fin du code article.

DIMENSIONS - ENCOMBREMENTS

PUMP / POMPE	A	B	C	D	E	F	WEIGHT/POIDS
MPT-6-G-LA	250	205	430	305	173	330	10 KG
MPT-12-G-LA	250	205	430	330	196	355	12 KG
MPT-50-G-LA	400	300	580	530	270	560	18 KG

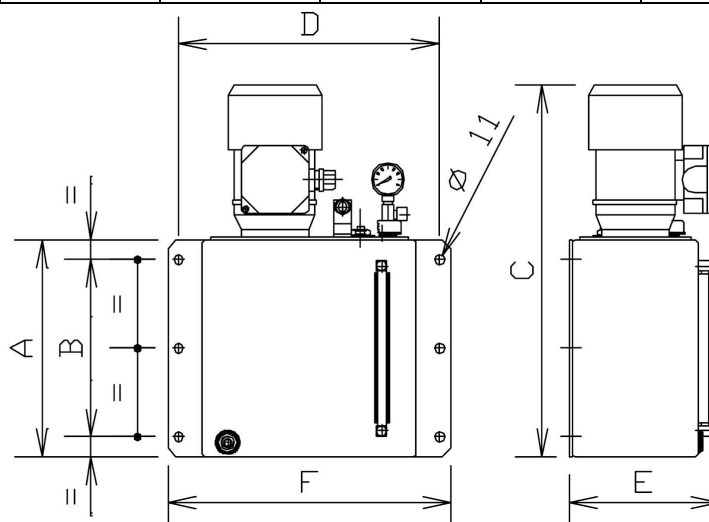

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications