


90° SWIVEL FREELY MOVABLE PUSH-IN TYPE DREHGELENK FREIBEWEGLICH STEKBAR

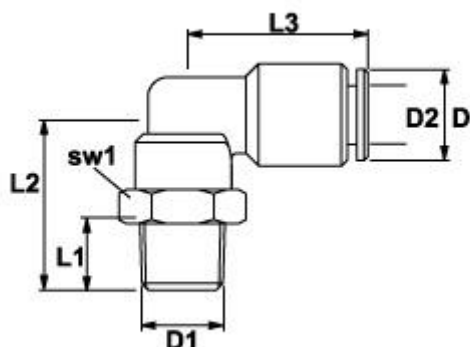

Art. Nr.	D	D1	D2	sw1	L1	L2	L3
CK.SK.WE-DR-04M06X100	9	M6 x 1	4	13	8	20,5	20
CK.SK.WE-DR-04M08X100	9	M8 x 1	4	13	8	20,5	20
CK.SK.WE-DR-04M10X100	9	M10 x 1	4	13	8	20,5	20
CK.SK.WE-DR-04R02	9	R 1/8 BSP	4	13	7,5	20	20
CK.SK.WE-DR-04R02NPT	9	1/8 NPT	4	13	7	21	
CK.SK.WE-DR-04R02UNF	9	1/4 – 28 UNF	4	13	7	21	
CK.SK.WE-DR-06M06X100	12	M6 x 1	6	13	8	20,5	21,5
CK.SK.WE-DR-06M08X100	12	M8 x 1	6	13	8	20,5	21,5
CK.SK.WE-DR-06M10X100	12	M10 x 1	6	13	8	21,5	21,5
CK.SK.WE-DR-06R02	12	R 1/8 BSP	6	13	7,5	20,5	21,5
CK.SK.WE-DR-06R02NPT	12	1/8 NPT	6	13	8,5	21,5	
CK.SK.WE-DR-06R02UNF	12	1/4 – 28 UNF	6	13	7	21	

Material: plated brass; operating pressure 80 bar

Push-in Drehgelenk freibeweglich steckbar

Anwendungsbereich Schmieranlagen, empfohlene Schlauchtoleranzen +/- 0,05 mm Durchmesser 4 mm bzw. 6 mm DIN 73378 + Cetop

Temperaturbereich: von -20°C bis +70°C je nach Durchmesser und Material

Werkstoff: Messing vernickelt Betriebsdruck 80 Bar