



TANDWIELPOMPEN

SERIE 0 MOTORPOMPEN-VERTICAAL

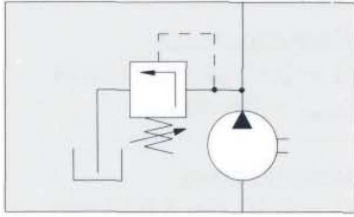

Een compacte tandwiel motorpomp voor montage op het reservoir of directe montage in de machine. De pompen zijn zelfaanzuigend tot een aanzuighoogte van ongeveer 1m. De aggregaten kunnen ook horizontaal geïnstalleerd worden onder het oliepeil als de flens afgesloten is.

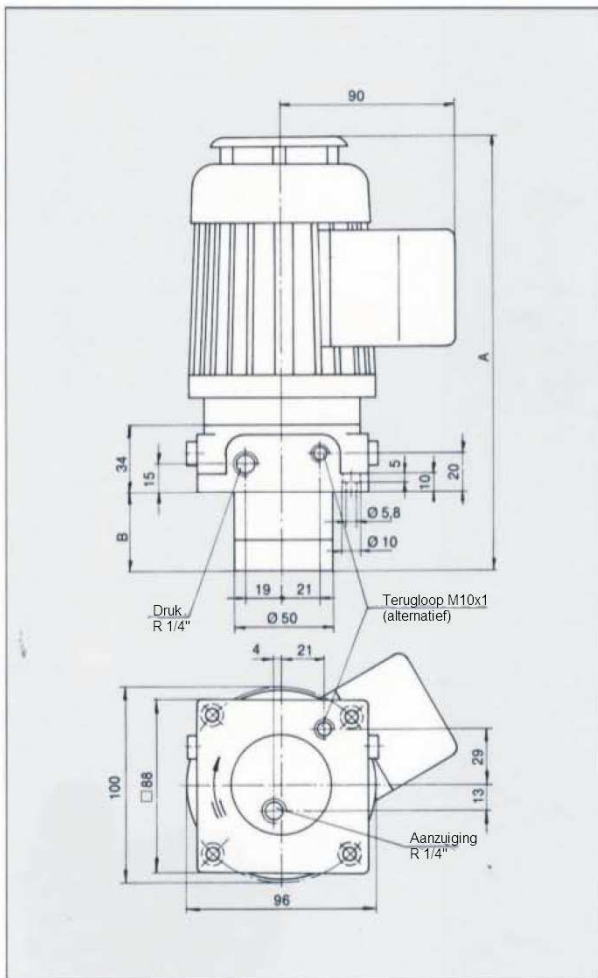

Technische data

Debiet: zie tabel	l/min
Werkdruk	Zie tabel
Viscositeit	13-400 mm ² /s
Temperatuurbereik	-20°C tot 80°C
Materiaal	zie flenspompen
Aandrijving	Driefasenmotor
Spanning/frequentie	200-250/345-440 V 50Hz 220-275/380-480 V 60Hz
Nominaal toerental	2700/min
Nominaal vermogen	0.10 kW
Bescherming	IP-44
Isolatieklasse	B

Bestelcodes

Debiet (l/min)	Druk (bar)	Uitvoering		Afstand A (mm)		Gewicht (kg)
		A	B	A	B	
0.500	30	-	3103 0050 356	221	40	4.500
1.000	10	-	3103 0100 356	221	40	4.500

Uitvoering A: zonder overdrukventiel (kan achteraf niet worden bijgestoken)

Uitvoering B: met ingebouwd overdrukventiel, ingesteld op de max. toegelaten werkdruk of op de gevraagde druk

Onder voorbehoud van wijzigingen