

OLIEPEILGLAS TEPRO

OPG.242/T

Oliepeilglas TEPRO

Uit glashelder, massief en stootbestendig acrylglas. Hittebestendig tot 90°C.
Speciaal type "M" uit MAKROLON voor temperaturen tot 130°C.

De buitenrand van het kijkvenster heeft een groef met kegelvormige bodem. In die groef zit een O-dichting. Bij het in de huiswand ingebouwde oliepeilglas dicht die O-ring onberispelijk af en werkt hij bovendien zelfklemmend tegen eventueel uitschuiven. In een huiswand heeft men enkel een vlak oppervlak nodig. Een verzinking of voorziene plaats in de huiswand is overbodig. Een overdruk in het apparaat is toegestaan tot 0.6 atm. Voor een gebruik met hogere druk wordt voor de oliepeilglazen een zekerheidsring meegeleverd die met drie schroeven vastgemaakt wordt.

De oliepeilglazen tot grootte 38.1 worden met een witte reflector geleverd. Vanaf grootte 50 is de lichtinval normaal gezien zo sterk, dat de reflector niet noodzakelijk is. Indien gewenst kan de reflector meegeleverd worden en kan op de voorziene plaats gemonteerd worden.

Een oliestandmarkering kan in zeefdruk een 2 mm brede rode olievaste streep aangebracht worden. Een beschermfolie behoedt voor beschadiging bij montage.

De omloopaanduiders dient bij de oliesmering onder druk voor de controle van de olieomloop. Het half-kogelvormige, buiten de toestelwand uitstekende kijkglas laat een oliestandcontrole toe van langsij.




Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen

OLIEPEILGLAS TEPRO

R.OPG.242/T

Oliepeilglas systeem TEPRO


Grootte D1 mm	Oliepeilglas				Reflector	
	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D3 mm	L4 mm
22.2	25	8.5	7	5	19	10
32	35	8.5	7	5	28	10
38.1	41	8.5	7	5	28	10
50	53	10	8.5	6	28	10
75	78	10	8.5	6	28	10
100	103	10	8.5	6	28	10
150	153	10	8.5	6	28	10
200	203	10	8.5	6	-	-
250	253	12.5	11.5	11.5	-	-
300	303	16	13	13	-	-

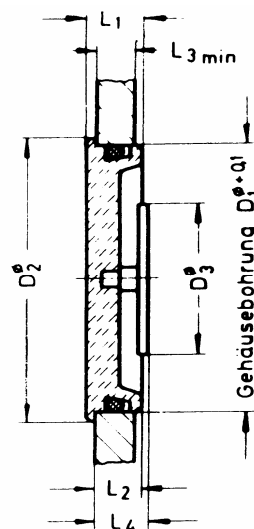

OPG.242/T-ZR

Zekerheidsring voor oliepeilglas

Grootte	D5 mm	D6 mm	D7 mm	D8 mm	L5 mm	S1 mm
50	69	46	63	3.6	2.8	0.8
75	98	70	90	4.8	3.3	1
100	123	95	115	4.8	3.3	1
150	178	145	168	5.8	3.3	-

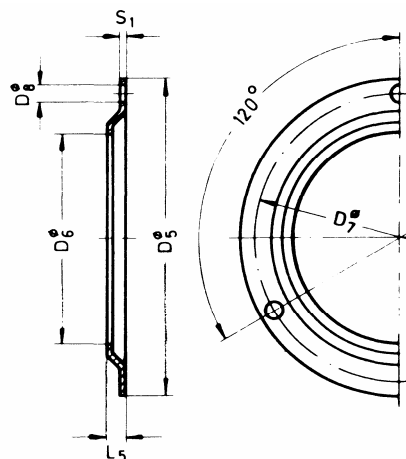


Bovenvlak : Lak RAL 9011

Grafiet zwart mat

OPG.242/T-00A

Olieomloopaanduidersysteem TEPRO

Grootte	L6 mm	L7 mm	L8 mm	S2 mm	D10 Ø mm
38.1	5	21	7	5	41
75	6	30	8.5	5	80

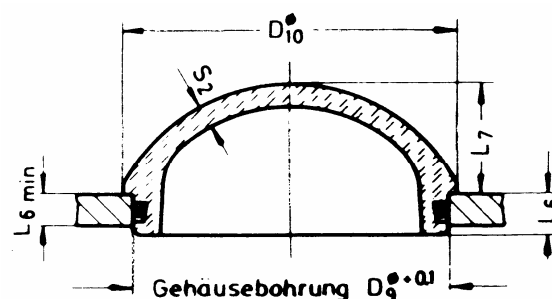


R.OPG.260.FU

Technische informatie op aanvraag.



Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzigingen

R.OPG.SLP - oliepeilglasjes press-fit

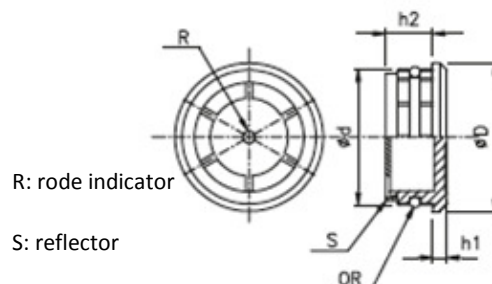

Press-fit oliepeilindicators worden gebruikt in tanks en reservoirs met een wanddikte van meer dan 5 mm. Speling van het voorgeboorde gat -0 +0,1 mm.

Uitstekende afdichting door de oliebestendige NBR 70 Shore O-ring.

Felrood puntje in het midden van de oliepeilindicator gecombineerd met de witte reflector zorgen ervoor dat het oliepeil makkelijk kan worden afgelezen.

Gemaakt van transparante polyamide voor een goede mechanische weerstand. Ondoordringbaar door minerale olie, benzine, smeermiddelen, petroleum, oplosmiddelen en de meeste chemische stoffen (zie technische tabel). Vermijd contact met oplossingen op basis van alcohol, anti-vriesvloeistoffen bij hoge temperaturen en water warmer dan 80°C.

Goede dimensionele stabiliteit bij hoge en lage temperaturen (maximale werkingstemperatuur 100°C). Enkel aangeraden voor toepassingen zonder interne druk.

Code	Ø	D	d	H1	H2
R.OPG.SLP-17	17	18	10	3	7
R.OPG.SLP-20	20	24	14	4	10
R.OPG.SLP-26	26	30	20	4	11,5
R.OPG.SLP-32	32	36	24	4	13
R.OPG.SLP-38	38	42	30	4	14
R.OPG.SLP-40	40	44	32	4	14