



MEERPUNTSMEERSYSTEEM XGS, AX

De pomp heeft een reservoir van 2 kg, met een keuze uit 5 verschillende pompen van 12 tot 60 smeerpunten.
Een pneumatische impuls voedt het aandrijfmecanisme.
Elke luchtimpuls laat de nokken van de pomp vooruitgaan.
De pomp zal een volledige smeercyclus afgelegd hebben na 15 luchtimpulsen.

Naarmate de nokken ronddraaien, sturen de volumetrische doseerventielen gradueel de voorbepaalde doseringen smeerstof.

De pomp wordt geleverd met een schraper geschikt voor smeervet tot klasse NLGI 2 (tot 15°C).



TECHNISCHE KENMERKEN:

Inhoud reservoir	2 kg
Werkdruk	5 – 10.5 bar
Max. luchtverbruik	0.002 m ³ /heure


ACCESSOIRES XGS

* Volumetrische doseerventielen



Elk doseerventiel is een complete set, met vastgelegd volumetrisch debiet, ontworpen voor het sturen van een zeer precieze hoeveelheid smeervet naar de desbetreffende smeerpunt. De doseerventielen zijn vastgeschroefd aan het pomplichaam en vormen een krans rond de nokken. Naarmate de nokken draaien, wordt de hoeveelheid smeervet naar het overeenkomstige smeerpunt gestuurd. Doordat de doseerventielen onderling verwisselbaar zijn, kan deze hoeveelheid makkelijk aangepast worden.

PUMP DIMENSIONS

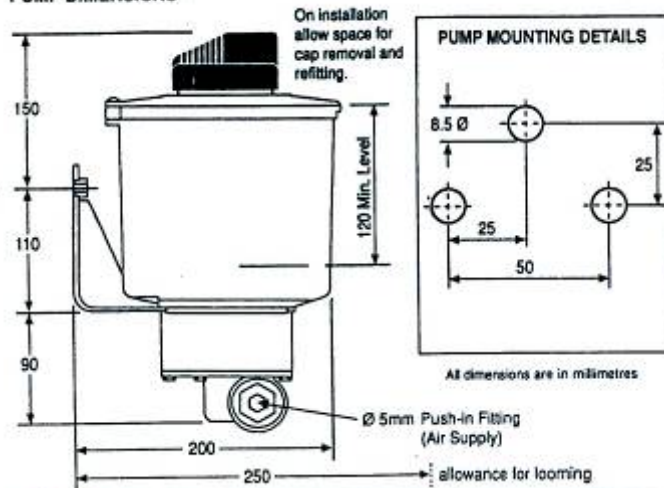

Groen.....	0.015 cc/slag
Oranje.....	0.025 cc/slag
Blauw.....	0.040 cc/slag

* Stop

(Raadpleeg ons voor grotere doseervolumes)