

PROGRESSIEF SYSTEEM *SYSTÈME PROGRESSIF*




**ELEKTRISCHE POMP VOOR VET (PEG-N)
EN OLIE (PEO-N)**

**POMPES POUR GRAISSE (PEG-N)
ET POUR HUILE (PEO-N)**

TYPISCH VOORBEELD

EXEMPLE D'APPLICATION

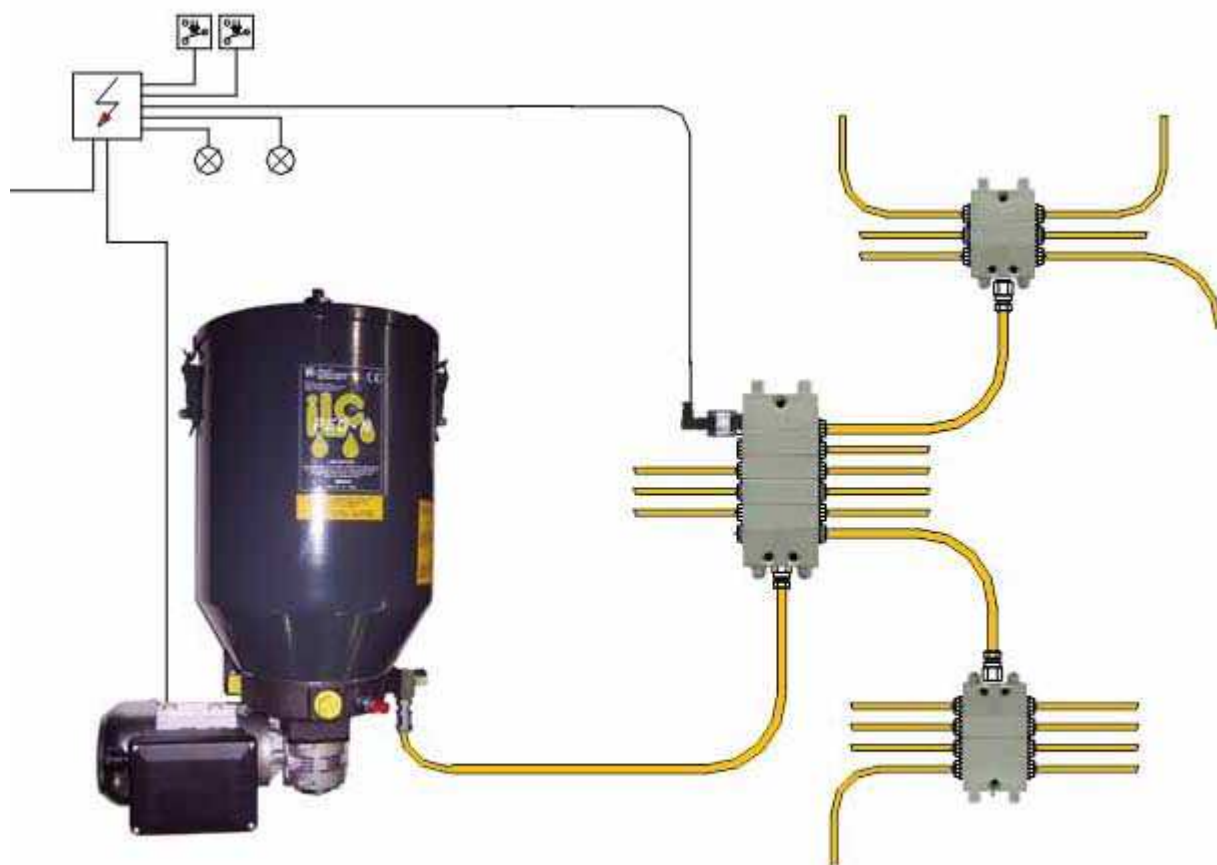



PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTEME PROGRESSIF

VETSMEERPOMPEN

TYPE PEG-25N EN PEG-210N

MONTAGE VAN DE POMPEN

De pompen **PEG** moeten verticaal gemonteerd worden en vastgezet worden met twee bouten door de voorziene bevestigingsgaten.

TECHNISCHE GEGEVENS

POMPES POUR GRAISSE

TYPE PEG-25N ET PEG-210N

INSTALLATION DES POMPES

Les pompes **PEG** doivent être montées en position verticale, et fixées au moyen du support prévu à cet effet sur le corps de pompe.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aantal pompelementen	Van 1 tot 3	N° éléments pompants	De 1 à 3
Debiet pompelement Vast debiet per cyclus	0,16 CC	Élément pompant débit fixe, débit/tout	0,16 CC
Debiet pompelement Regelbaar debiet per cyclus	0,1 - 0,16 CC	Élément pompant débit réglable, débit/tour	0,1 - 0,16 CC
Aanbevolen smeermiddel	Smeervet tot NLGI 2	Lubrifiant conseille	Graisse jusqu'à NLGI 2
Maximum aanbevolen druk bij werking	300 BAR (4200 PSI)	Pression de service maximum recommandée	300 BAR (4200 PSI)
Elektrische motor	24 V DC - 85W - 4.2 A 1500 toeren/min Service S1 Klasse F IP54	Moteur électrique	24 V CC - 85W - 4.2 A 1500 tours/min Service S1 Klasse F IP54
Elektrische motor	12 V DC - 85W - 8.4 A 1500 toeren/min Service S1 Klasse F IP54	Moteur électrique	12 V CC - 85W - 8.4 A 1500 tours/min Service S1 Klasse F IP54
Inhoud reservoir	5 kg en 10 kg	Capacité réservoir	5 kg et 10 kg
Temperatuur	Van - 30° C tot + 80° C	Température	De - 30 °C à + 80 °C
Uitgangsdraad	G 1/4"	Raccord de sortie	G 1/4"
Elektrische niveaucontrole	5A-250 V AC 0.4A-125 V DC IP65	Contact de niveau bas	5A-250 V AC 0.4A-125 V DC IP65



PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTEME PROGRESSIF

VETSMEERPOMPEN

TYPE PEG-25N

Stalen reservoir 5 kg

Bestelcode

POMPES POUR GRAISSE

TYPE PEG-25N

Réservoir en acier 5 kg


Code pour commande

De standaardversie wordt geleverd met één enkel pompelement. Het 2^{de} en 3^{de} pompelement moeten afzonderlijk besteld worden.


La version standard est fournie avec un seul élément pompant. Les 2^{ième} et 3^{ième} éléments pompants doivent être commandés séparément.

CODE	TYPE	VERHOUDING RAPPORT	AANTAL CYCLI PER MINUUT N° TOURS PAR MINUTE	VAST DEBIET DEBIT FIXE	REGELBAAR DEBIET DEBIT REGLABLE
90 881 0	PEG-25N/30 24 V DC	1-30	46	***	-
90 881 2	PEG-25N/50 24 V DC	1-50	28	***	-
90 881 5	PEG-25N/80 24 V DC	1-80	17	***	-
90 899 0	PEG-25N/30 R 24 V DC	1-30	46	-	***
90 899 1	PEG-25N/80 R 24 V DC	1-80	17	-	***
90 887 0	PEG-25N/30 12 V DC	1-30	46	***	-
90 887 1	PEG-25N/50 12 V DC	1-50	28	***	-
90 887 2	PEG-25N/80 12 V DC	1-80	17	***	-
90 887 3	PEG-25N/30 R 12 V DC	1-30	46	-	***
90 887 4	PEG-25N/80 R 12 V DC	1-80	17	-	***

Afmetingen

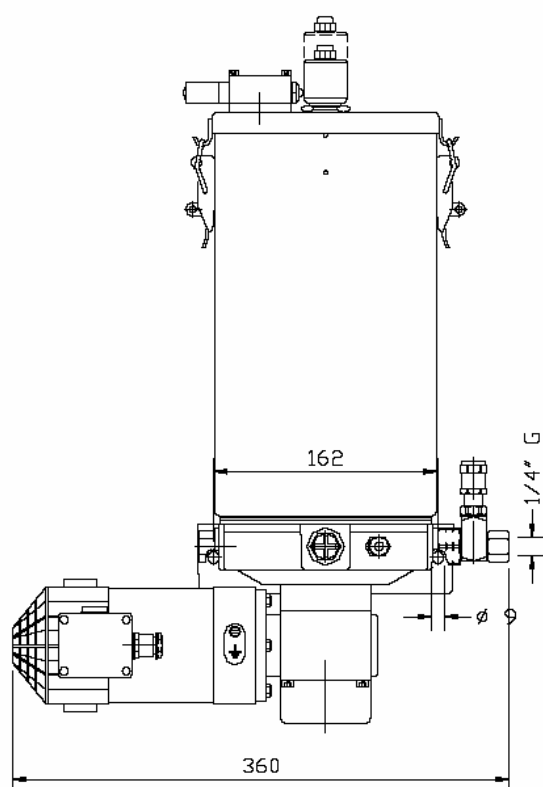

Encombresments

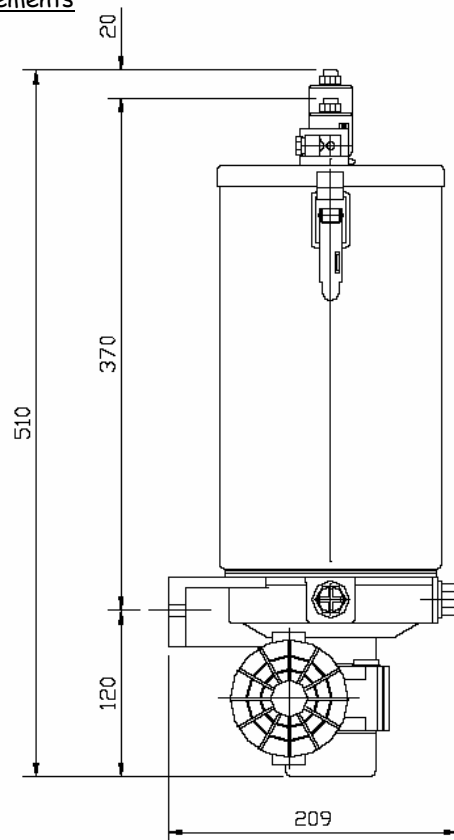

Onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTEME PROGRESSIF

VETSMEERPOMPEN

TYPE PEG-25N

Stalen reservoir 5 kg

Elektrische minimum-maximum niveaucontrole

Bestelcode

POMPES POUR GRAISSE

TYPE PEG-25N

Réservoir en acier 5 kg

Contrôle de niveau minimum-maximum électrique


Code pour commande

De standaardversie wordt geleverd met één enkel pompelement. Het 2^{de} en 3^{de} pompelement moeten afzonderlijk besteld worden.


La version standard est fournie avec un seul élément pompant. Les 2^{ième} et 3^{ième} éléments pompants doivent être commandés séparément.

CODE	TYPE	VERHOUDING RAPPORT	AANTAL CYCLI PER MINUUT N° TOURS PAR MINUTE	VAST DEBIET DEBIT FIXE	REGELBAAR DEBIET DEBIT REGLABLE
90 881 0 HL	PEG-25N/30 24 V DC HL	1-30	46	***	-
90 881 2 HL	PEG-25N/50 24 V DC HL	1-50	28	***	-
90 881 5 HL	PEG-25N/80 24 V DC HL	1-80	17	***	-
90 899 0 HL	PEG-25N/30 R 24 V DC HL	1-30	46	-	***
90 899 1 HL	PEG-25N/80 R 24 V DC HL	1-80	17	-	***
90 887 0 HL	PEG-25N/30 12 V DC HL	1-30	46	***	-
90 887 1 HL	PEG-25N/50 12 V DC HL	1-50	28	***	-
90 887 2 HL	PEG-25N/80 12 V DC HL	1-80	17	***	-
90 887 3 HL	PEG-25N/30 R 12 V DC HL	1-30	46	-	***
90 887 4 HL	PEG-25N/80 R 12 V DC HL	1-80	17	-	***

Afmetingen

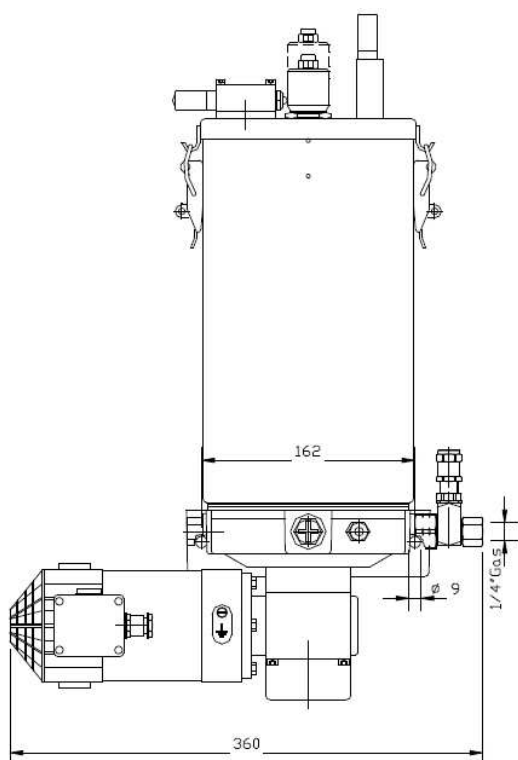

Encombres

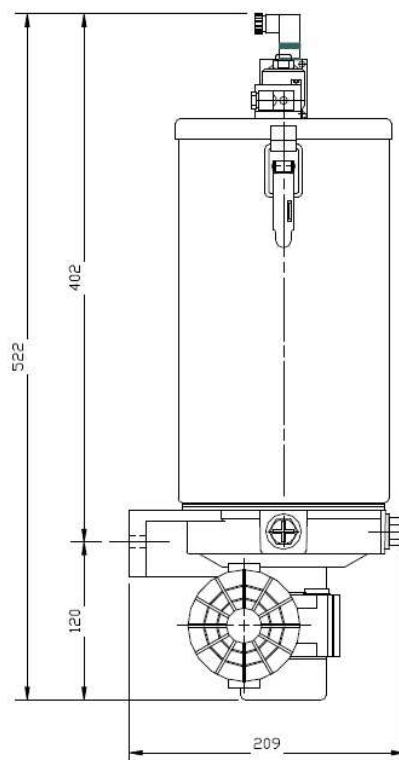

Onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications



PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTEME PROGRESSIF

VETSMEERPOMPEN

TYPE PEG-210N
Stalen reservoir 10 kg

Bestelcode

POMPES POUR GRAISSE

TYPE PEG-210N
Réservoir en acier 10 kg

Code pour commande



De standaardversie wordt geleverd met één enkel pompelement. Het 2^{de} en 3^{de} pompelement moeten afzonderlijk besteld worden.

La version standard est fournie avec un seul élément pompant. Les 2^{ième} et 3^{ième} éléments pompants doivent être commandés séparément.

CODE	TYPE	VERHOUDING RAPPORT	AANTAL CYCLI PER MINUUT N° TOURS PAR MINUTE	VAST DEBIET DEBIT FIXE	REGELBAAR DEBIET DEBIT REGLABLE
90 881 6	PEG-210N/30 24 V DC	1-30	46	***	-
90 881 7	PEG-210N/50 24 V DC	1-50	28	***	-
90 881 8	PEG-210N/80 24 V DC	1-80	17	***	-
90 899 2	PEG-210N/30 R 24 V DC	1-30	46	-	***
90 899 3	PEG-210N/80 R 24 V DC	1-80	17	-	***
90 888 0	PEG-210N/30 12 V DC	1-30	46	***	-
90 888 1	PEG-210N/50 12 V DC	1-50	28	***	-
90 888 2	PEG-210N/80 12 V DC	1-80	17	***	-
90 888 3	PEG-210N/30 R 12 V DC	1-30	46	-	***
90 888 4	PEG-21N/80 R 12 V DC	1-80	17	-	***

Afmetingen

Encombres

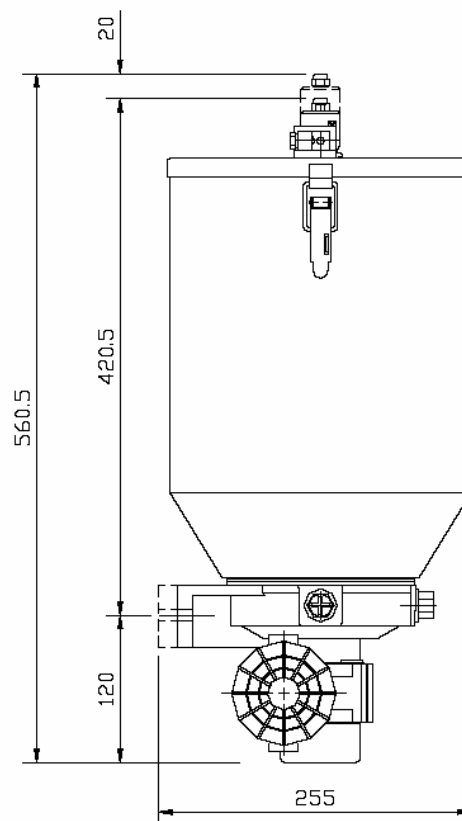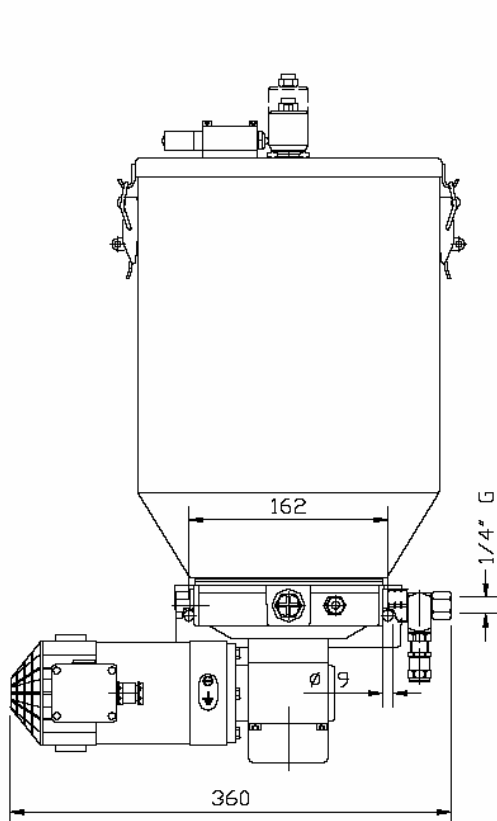

Onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIEF SYSTEEM SYSTEME PROGRESSIF

VETSMEERPOMPEN

TYPE PEG-210N
Stalen reservoir 10 kg

Bestelcode

POMPES POUR GRAISSE

TYPE PEG-210N
Réservoir en acier 10 kg


Code pour commande

De standaardversie wordt geleverd met één enkel pompelement. Het 2^{de} en 3^{de} pompelement moeten afzonderlijk besteld worden.


La version standard est fournie avec un seul élément pompant. Les 2^{ième} et 3^{ième} éléments pompants doivent être commandés séparément.

CODE	TYPE	VERHOUDING RAPPORT	AANTAL CYCLI PER MINUUT N° TOURS PAR MINUTE	VAST DEBIET DEBIT FIXE	REGELBAAR DEBIET DEBIT REGLABLE
90 881 6 HL	PEG-210N/30 24 V DC HL	1-30	46	***	-
90 881 7 HL	PEG-210N/50 24 V DC HL	1-50	28	***	-
90 881 8 HL	PEG-210N/80 24 V DC HL	1-80	17	***	-
90 899 2 HL	PEG-210N/30 R 24 V DC HL	1-30	46	-	***
90 899 3 HL	PEG-210N/80 R 24 V DC HL	1-80	17	-	***
90 888 0 HL	PEG-210N/30 12 V DC HL	1-30	46	***	-
90 888 1 HL	PEG-210N/50 12 V DC HL	1-50	28	***	-
90 888 2 HL	PEG-210N/80 12 V DC HL	1-80	17	***	-
90 888 3 HL	PEG-210N/30 R 12 V DC HL	1-30	46	-	***
90 888 4 HL	PEG-21N/80 R 12 V DC HL	1-80	17	-	***

Afmetingen

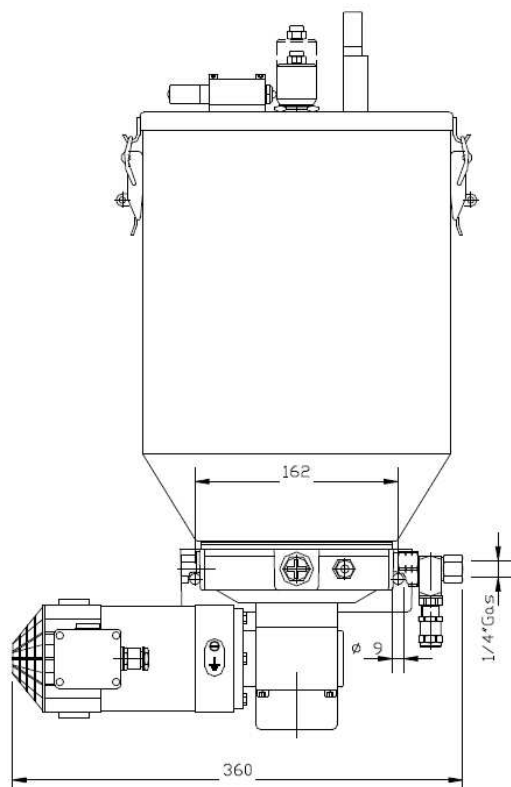

Encombres

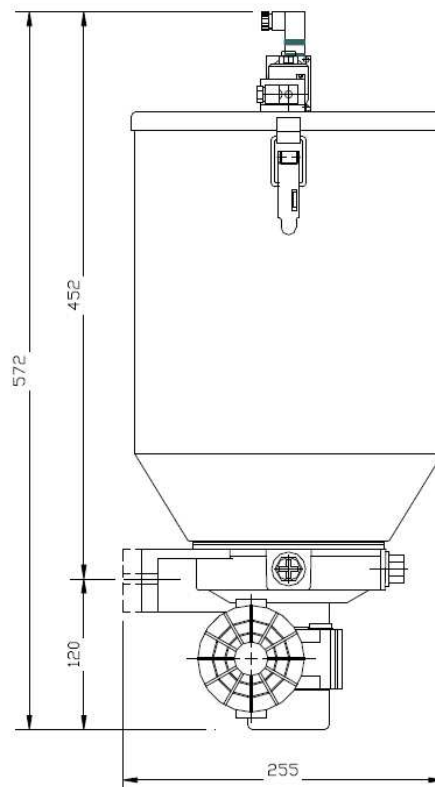

Onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications