

ZUIGKLOK & ZEEF


Bestelnummer	Omschrijving	Uitvoering	Gewicht	Maaswijdte
F+Z.ZK.58	Zuigklok zonder zeef	Polyamide	20 gr	***
F+Z.ZK.56-050	Zuigzeef	Roestvrij staal	5 gr.	50 µm
F+Z.ZZ.56-100	Zuigzeef	Roestvrij staal	5 gr.	100 µm
F+Z.ZZ.56-200	Zuigzeef	Roestvrij staal	5 gr.	200 µm
F+Z.ZZ.56-315	Zuigzeef	Roestvrij staal	5 gr.	315 µm

Toepassing

- Voor smeeroilie dient de zuigklok gebruikt te worden in combinatie met een zuigzeef naar keuze.
- Voor vloeibaar vet volstaat de zuigklok zonder zeef. De zuigklok verhindert het ontstaan van een aanzuigtrechter bij consistente en hoog viskosische smeerstoffen.




ZUIGKLOK

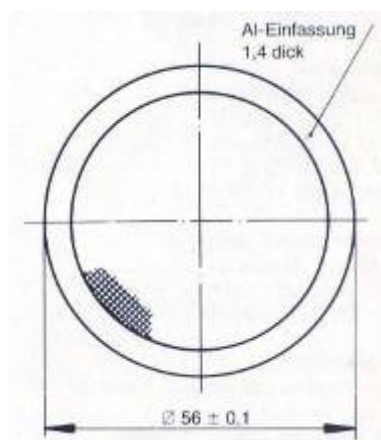

ZEEF

AFMETINGEN

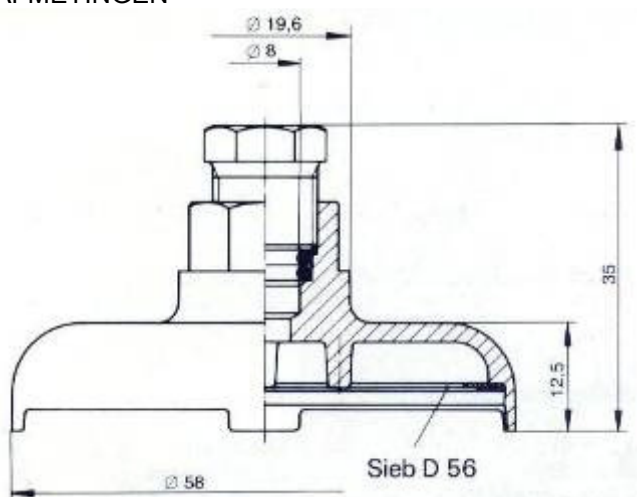

Alle uitvoeringen onder voorbehoud van wijzingen

TOEBEHOREN VOOR CENTRAALSMERING Met olie of vloeibaar vet


ACCESSOIRES POUR GRAISSAGE CENTRALISE *Avec huile ou graisse liquide*

A. Filter PN 100 / filtre PN 100

Voor inbouw in hoofdleiding
Met bypass voor vrije terugloop


*Pour raccordement dans le tuyau principale
Avec bypass pour libre retour*

Fijnheid / finesse	50 µm
Bedrijfsdruk / pression de travail	100 bar
Terugloopweerstand / contre pression pour le refoulement	0,4 bar
Max. debiet / débit max.	50 cm ³ / impuls(e)
Temperatuur / température	-30 ↔ 80°C

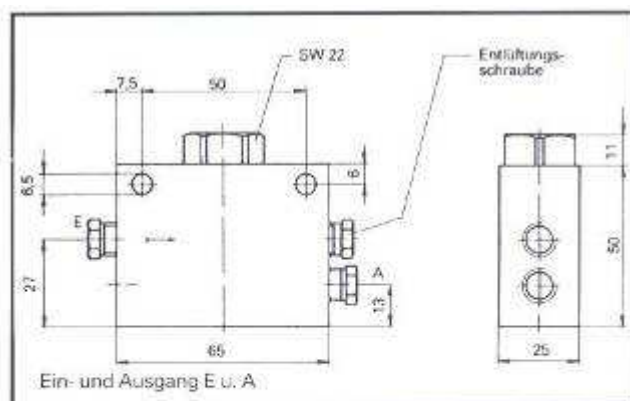

B. Drukbebegrenzingsventiel / Clapet de limitation de pression

Afdichting / Etanchéitation	Metallisch / métallique
Instelbereik / réglable	15 - 100
Materieel / matière	Alu/staal / acier
Temperatuur / température	-20 ↔ 80°C

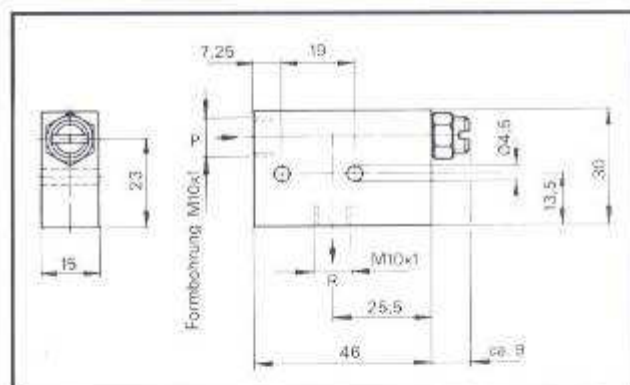

C. Terugslagventiel / Clapet anti-retour

Afdichting / Etanchéitation	Hard-zacht / dur/doux
Bedrijfsdruk / pression de travail	100 bar
Materieel / matière	Alu/staal / acier
Temperatuur / température	-20 ↔ 80°C

