

VOOR WERKTUIGEN EN KETTINGEN

POUR OUTILLAGES ET CHÂÎNES


MINI-GF-EL

Activering door machine of PLC

Activation par votre machine ou PLC

Sproeien zonder nevel (*): voor kettingen, snijwerktuigen, zagen, ...
* naargelang olie en debiet blaaslucht

Pulvérisation sans brouillard (*): pour des chaînes, outillages à couper, scies, ...
* selon l'huile et le débit de l'air de souffler

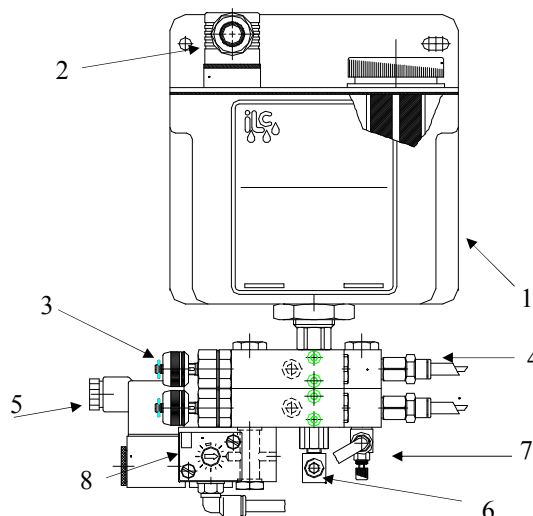

Opgelet!

Deze foto komt niet in alle details overeen met de originele tekening.

Attention!

Cette photo ne correspond pas tout à fait avec le dessin original.

	APPARAAT COMPLEET GELEVERD MET:	L'UNITÉ EST FOURNI COMPLET AVEC:
1	RESERVOIR: 1.2 L, 2.2 L OF 3.6 L MET INVULZEEF	RESERVOIR 1.2 L, 2.2 L OU 3.6 L AVEC CREPINE DE REMPLISSAGE
2	NIVEAU CONTROLE : 1 A 250 V AC/ 200 V DC 50 W	CONTROLE DE NIVEAU: 1 A 250 V AC/ 200 V DC 50 W
3	POMPAANTAL 1 OF 2 (DEBIET PER POMP 0 - 41MM ³ /SLAG)	POMPE : 1 OU 2 (DEBIT PAR POMPE 0-41 MM ³ /COUP)
4	5 M COAXIALE LEIDING VOOR ELKE UITGANG (6 MM + 2.5 MM) (KAN INGEKORT WORDEN)	5 M TUBE COAXIAL POUR CHAQUE SORTIE (6 MM + 2.5 MM) (PEUT ETRE RACCOURCI)
5	MAGNEETVENTIEL 24 V DC - 24 V AC - 115 V AC OF 230 V AC. DE SPANNING MOET ACHTER DE BESTELCODE GEVOEGD WORDEN BV: 70.015.0.24VDC	CLAPET MAGNETIQUE 24 V DC - 24 V AC - 115 V AC OU 230 V AC LA TENSION DOIT ETRE AJOUTER AU CODE DE COMMANDE, PAR EXEMPLE : 70.015.0.24VDC
6	ONTLUCHTERSCHROEF	PURGEUR
7	LUCHTDEBIETREGELAAR	REGLEUR DE DEBIT D'AIR
8	FREQUENTIEGENERATOR: 3 IMP/SEC->1 IMP/MIN	GENERATEUR FREQUENCE: 3 IMP/SEC->1 IMP/MIN
	VISCOSITEIT : MAX 800 CST /40°C	VISCOSITE : MAX 800 CST / 40° C
	SPROEIERS NIET INBEGREPEN (ZIE BIJLAGE)	PULVERISATEUR NE PAS COMPRIS (VOYEZ PAGE EN ANNEXE)

Mini-GF-EL wordt door het magneetventiel (pos 5) met perslucht voorzien en ingeschakeld. De pneumatische impulsgever (frequentiegenerator) activeert de pomp(en) pos 3. De ingestelde hoeveelheid olie wordt door de pomp(en) per impuls afgegeven en door de blaaslucht, die met pos 7 geregeld wordt, versproeid. De blaaslucht blaast altijd terwijl het externe ventiel geopend blijft. Daardoor wordt een continu sproeibeeld bereikt.

Mini-GF-EL est prévu d'air comprimé et branché par le clapet magnétique (pos.5). La minuterie pneumatique (le générateur de fréquence) active la pompe (les pompes) pos.3. La quantité d'huile réglée est dégagée par la pompe (les pompes) par impulsion et est arrosée par l'air soufflé, qui est réglé avec la pos.7. L'air soufflé souffle toujours pendant que la valve externe reste ouverte. Un arrosage continu en est le résultat.

BESTELCODES / CODE DE COMMANDE

AANTAL POMPEN QUANTITE DE POMPES	RESERVOIR LITER/LITRES	CODE: Met elektr. niveaucontrole Avec contr. Niveau élect.	PRIJS PRIX	CODE: Zonder elektr. niveaucontrole Sans contrôle niveau élect.	PRIJS PRIX
1	1,2 L	70.015.0		70.015.0.SL	
2	1,2 L	70.020.0		70.020.0.SL	
1	2,2 L	70.015.1		70.015.1.SL	
2	2,2 L	70.020.1		70.020.1.SL	
1	3,6 L	70.015.2		70.015.2.SL	
2	3,6 L	70.020.2		70.020.2.SL	

GROTERE RESERVOIRS OP AANVRAAG / RESERVOIRS PLUS GRAND SUR DEMANDE

SUPPLEMENT 3L-RESERVOIR	
SUPPLEMENT 6L-RESERVOIR	

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES:


Verschillende toebehoren op aanvraag beschikbaar, zoals bvb: pneum. voetventiel, eindschakelaar, afsluitkranen, koppelingen, leidingen, enz.
Plusieurs accessoires disponible sur demande, par exemple: clapet à pédale ou fin de course pneumatique, robinets, raccords, tuyaux, etc.

SNIJOLIËN / HUILES DE COUPE:

Verschillende multifunctionele snijoliën voor alle bewerkingen op aanvraag beschikbaar.
Plusieurs types d'huile de coupes multifonctionnelles pour tous les travaux disponible sur demande.

Onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications

AFMETINGEN MINI-GF-EL

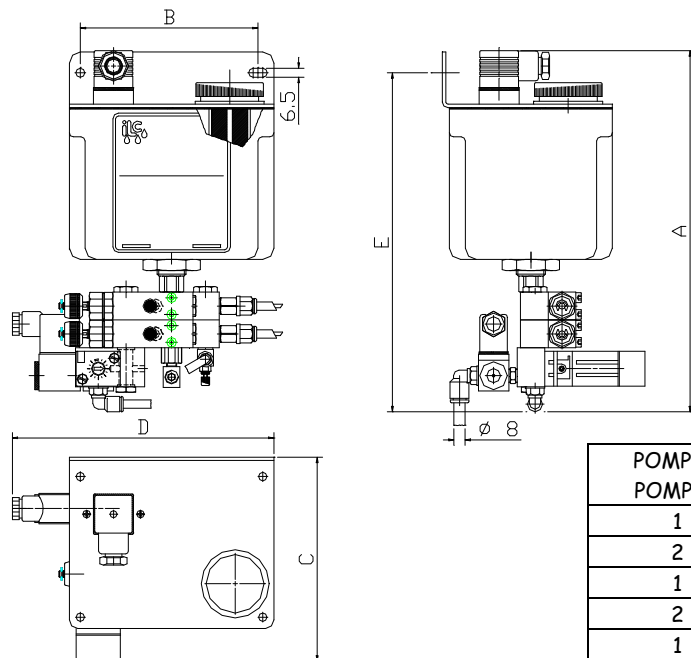

DIMENSIONS MINI-GF-EL




Opgelet!
Deze foto komt niet in alle details overeen met de originele tekening.

Attention!
Cette photo ne correspond pas tout à fait avec le dessin original.

POMPEN POMPES	RESERVOIR	A	B	C	D	E
1	1.2 L	240	129	146	190	224
2	1.2 L	260	129	146	190	244
1	2.2 L	292	129	146	190	276
2	2.2 L	312	129	146	190	296
1	3.6 L	287	173	153	230	271
2	3.6 L	307	173	153	230	291

AFMETINGEN MINI-GF

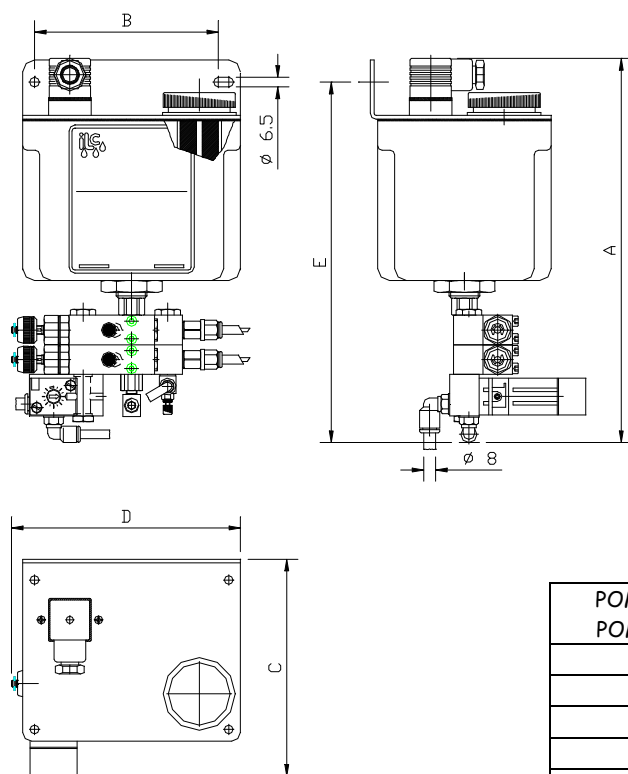

DIMENSIONS MINI-GF




Opgelet!
Deze foto komt niet in alle details overeen met de originele tekening.


Attention!
Cette photo ne correspond pas tout à fait avec le dessin original.

POMPEN POMPES	RESERVOIR	A	B	C	D	E
1	1.2 L	260	129	147	155	244
2	1.2 L	280	129	147	155	264
1	2.2 L	312	129	147	155	296
2	2.2 L	332	129	147	155	316
1	3.6 L	307	173	153	230	291
2	3.6 L	327	173	153	230	311

SPROEIKOPPEN – PULVERISATEURS

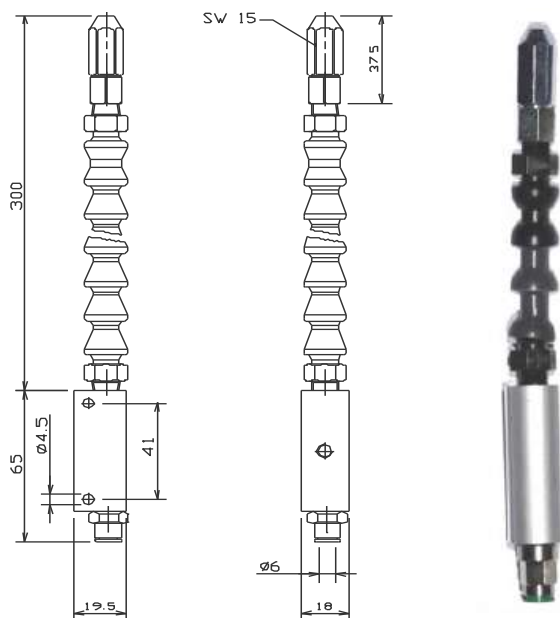

Code 70.100.0	PRIJS / PRIX
FLEXIBEL LOCLINE MAGNEET FLEXIBEL LOCLINE SANS AIMANT	

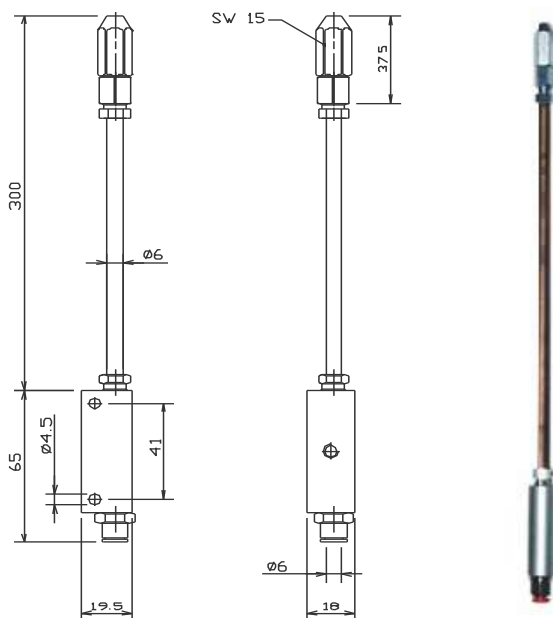


Code 70.100.1	PRIJS / PRIX
SPROEIER VAST MET MAGNEET PULVERISATEUR FIXE SANS AIMANT	


SPROEISERS VOOR INDIVIDUELE MONTAGE PULVERISATEUR POUR MONTAGE INDIVIDUELLE

MET KLEMRING VOOR
METAALBUIZEN
AVEC BICONE POUR
DES TUBES METALLIQUES

MET STEKKOPPELING
VOOR KUNSTSTOFLEIDINGEN
AVEC RACCORD INSTANTANE POUR
DES TUYAUX PLASTIQUES

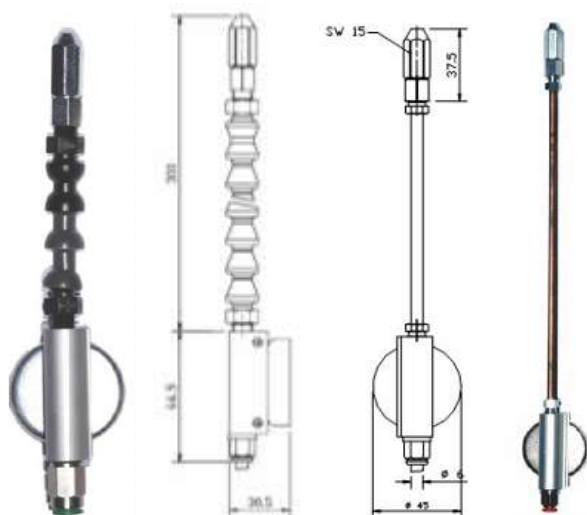

Code 70.100.2	Code 70.100.3
FLEXIBEL LOCLINE MET MAGNEET FLEXIBEL LOCLINE AVEC AIMANT	SPROEIER VAST MET MAGNEET PULVERISATEUR FIXE AVEC AIMANT
PRIJS / PRIX:	PRIJS / PRIX:

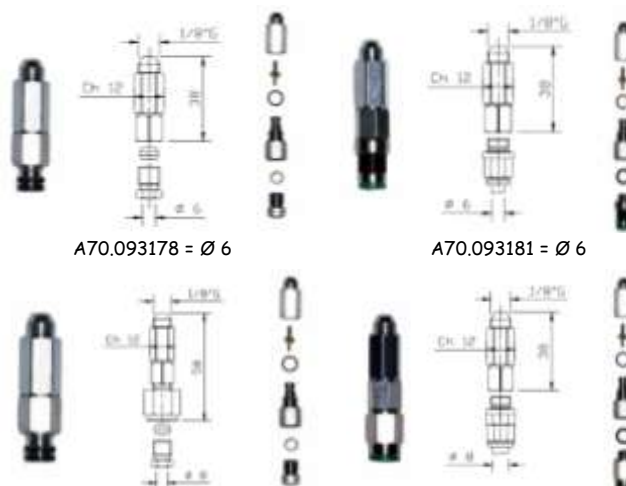

Code	PRIJS / PRIX
A70.093178 (Ø 6 mm) met buitendraad - avec filet ext 1/8"	
A70.093248 (Ø 8 mm) z buitendraad - sans filet ext 1/8"	
A70.093181 (Ø 6 mm) met buitendraad - avec filet ext 1/8"	
A70.093246 (Ø 8 mm) z buitendraad - sans filet ext 1/8"	