

VOOR WERKTUIGEN EN KETTINGEN

POUR OUTILLAGES ET CHÂÎNES

UCGF

Activering door machine of PLC

Activation par votre machine ou PLC


Sproeien zonder nevel (*): voor kettingen, snijwerktuigen, zagen, ...

* naargelang olie en debiet blaaslucht

Pulvérisation sans brouillard (*): pour des chaînes, outillages à

couper, scies, ...

* selon l'huile et le débit de l'air de souffler

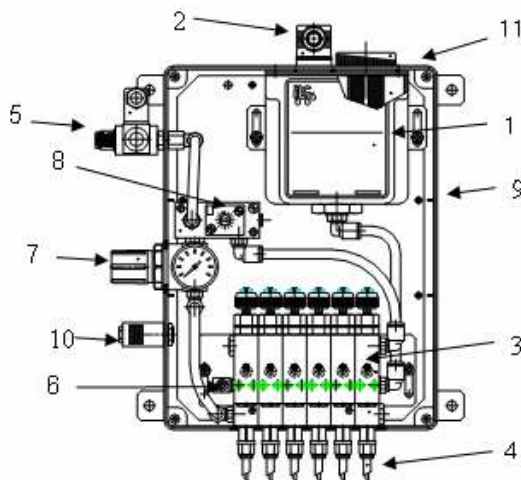

Opgelet!

Deze foto komt niet in alle details overeen met de originele tekening.

Attention!

Cette photo ne correspond pas tout à fait avec le dessin original.

	APPARAAT COMPLEET GELEVERD MET:	L'UNITE EST FOURNI COMPLET AVEC:
1	RESERVOIR 1.2 L	RESERVOIR 1,2 L
2	NIVEAUCONTACT: 1 A 250 V AC / 200 V DC 50 W	CONTROLE DE NIVEAU: 1 A 250 V AC / 200 V DC 50 W
3	POMPAANTAL 1 TOT 8 (DEBIET PER POMPE 0 - 41MM ³ /SLAG)	POMPES : 1 A 8 (DEBIT PAR POMPE 0-41 MM ³ /COUP)
4	5 M COAXIALE LEIDING VOOR ELKE UITGANG (6 MM + 2.5 MM) (KAN INGEKORT WORDEN)	5 M TUBE COAXIAL POUR CHAQUE SORTIE (6 MM + 2.5 MM) (PEUT ETRE RACCOURCI)
5	MAGNEETVENTIEL 24 V DC - 24 V AC - 115 V AC OF 230 V AC DE SPANNING MOET ACHTER DE BESTELCODE GEVOEGD WORDEN BV: 70.000.0.24VDC	CLAPET MAGNETIQUE 24 V DC - 24 V AC - 115 V AC OU 230 V AC LA TENSION DOIT ETRE AJOUTER AU CODE DE COMMANDE, PAR EXEMPLE : 70.000.0.24VDC
6	ONTLUCHTERSCHROEF	PURGEUR
7	LUCHTREGELAAR MET MANOMETER	REGLEUR D'AIR + MANOMETRE
8	FREQUENTIE GENERATOR: 3 IMP/SEC->1 IMP/MIN	GENERATEUR DE FREQUENCE: 3 IMP/SEC->1 IMP/MIN
9	BEHUIZING ABS MET TRANSPARANTE DEUR	BOITE DE PROTECTION AVEC PORTE TRANSPARENTE
10	ONTLUCHTING KAST	EVENT BOITIER
11	INVULDOP MET ZEEF	BOUCHON DE REMPLISSAGE AVEC CREPINE
	VISCOSITEIT : MAX 800 CST / 40°C	VISCOSITÉ : MAX 800 CST / 40° C
	SPROEIERS NIET INBEGREPEN (ZIE BIJLAGE)	PULVERISATEUR NE PAS COMPRIS (VOYEZ PAGE EN ANNEXE)

(Mini-GF-EL) = TYPE UCGF wordt door het magneetventiel (pos 5) met perslucht voorzien en ingeschakeld. De pneumatische impulsgever (frequentiegenerator) activeert de pomp(en) pos 3. De ingestelde hoeveelheid olie wordt door de pomp(en) per impuls afgegeven en door de blaaslucht, die met pos 7 geregeld wordt, versproeid. De blaaslucht blaast altijd terwijl het externe ventiel geopend blijft. Daardoor wordt een continu sproeibeeld bereikt.

(Mini-GF-EL) = Type UCGF est prévu d'air comprimé et branché par le clapet magnétique (pos.5) . La minuterie pneumatique(le générateur de fréquence) active la pompe(les pompes) pos.3. La quantité d'huile réglée est dégagée par la pompe(les pompes) par impulsion et est arrosée par l'air soufflé, qui est réglé avec la pos.7. L'air soufflé souffle toujours pendant que la valve externe reste ouverte. Un arrosage continu en est le résultat.

BESTELCODES / CODES DE COMMANDE

AANTAL POMPEN NOMBRE DE POMPES	CODE CODE	PRIJS PRIX	AANTAL POMPEN NOMBRE DE POMPES	CODE CODE	PRIJS PRIX
1	70.000.0		5	70.000.4	
2	70.000.1		6	70.000.5	
3	70.000.2		7	70.000.6	
4	70.000.3		8	70.000.8	

GROTERE RESERVOIRS OP AANVRAAG / RESERVOIRS PLUS GRAND SUR DEMANDE

SUPPLEMENT 3L-RESERVOIR	
SUPPLEMENT 6L-RESERVOIR	

TOEBEHOREN / ACCESSOIRES:


Verschillende toebehoren op aanvraag beschikbaar, zoals bvb: pneum. voetventiel, eindschakelaar, afsluitkranen, koppelingen, leidingen, enz.
Plusieurs accessoires disponible sur demande, par exemple: clapet à pédale ou fin de course pneumatique, robinets, raccords, tuyaux, etc.

SNIJOLIËN / HUILES DE COUPE:


Verschillende multifunctionele snijoliën voor alle bewerkingen op aanvraag beschikbaar.
Plusieurs types d'huile de coupes multifonctionnelles pour tous les travaux disponible sur demande.

Onder voorbehoud van wijzigingen – Sous réserve de modifications

AFMETINGEN UCGF

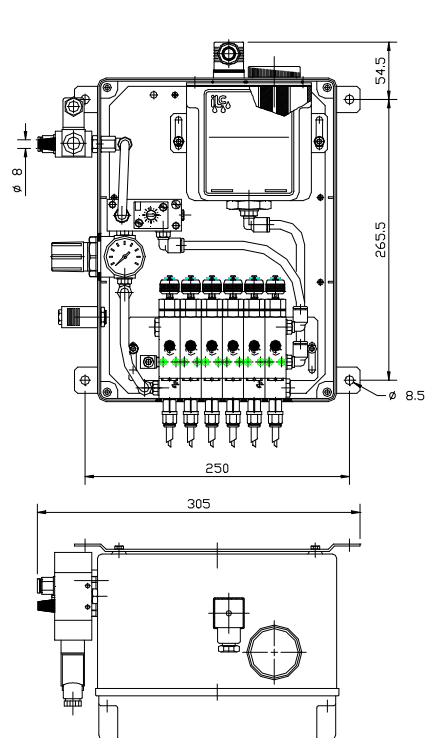

DIMENSIONS UCGF

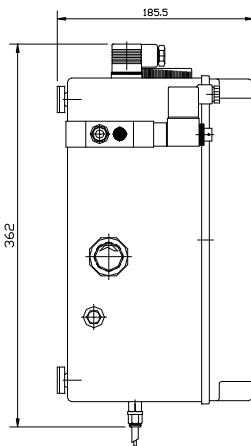


Opgelet!


Deze foto komt niet in alle details overeen met de originele tekening.

Attention! Cette photo ne correspond pas tout à fait avec le dessin original.

AFMETINGEN UCGF - SE

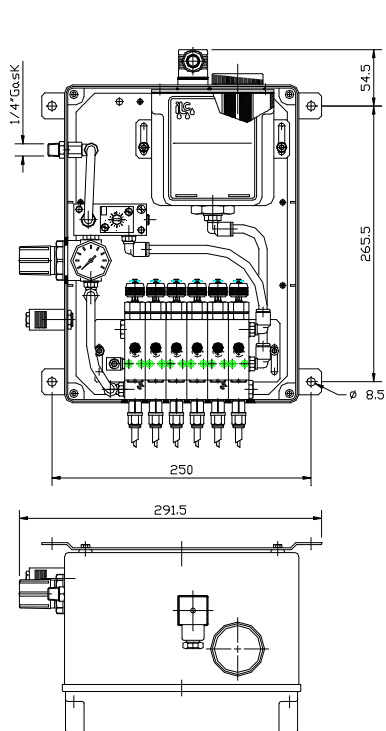

DIMENSIONS UCGF - SE

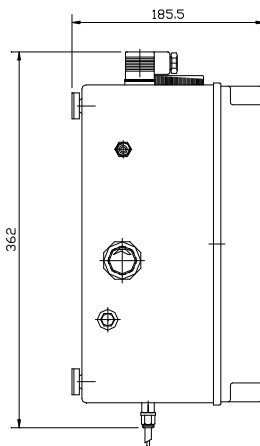


Opgelet!


Deze foto komt niet in alle details overeen met de originele tekening.

Attention! Cette photo ne correspond pas tout à fait avec le dessin original.


SPROEIKOPPEN – PULVERISATEURS

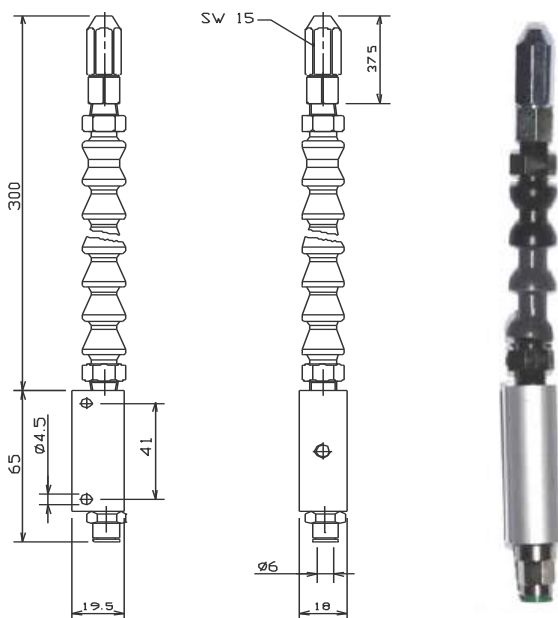

Code 70.100.0	PRIJS / PRIX
FLEXIBEL LOCLINE MAGNEET FLEXIBEL LOCLINE SANS AIMANT	

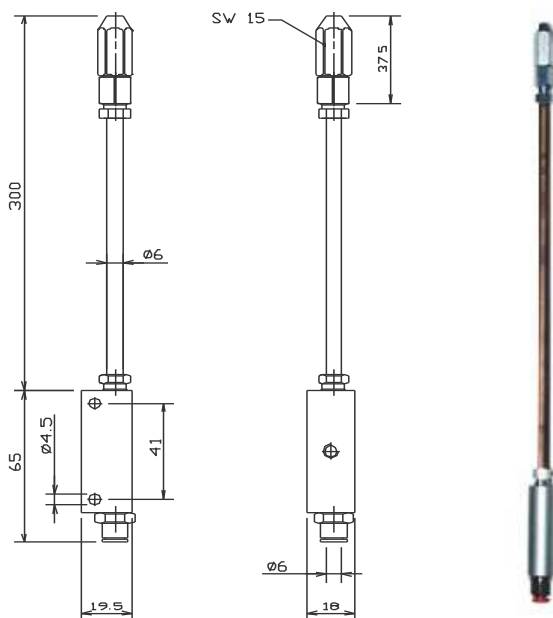

Code 70.100.1	PRIJS / PRIX
SPROEIER VAST MET MAGNEET PULVERISATEUR FIXE SANS AIMANT	

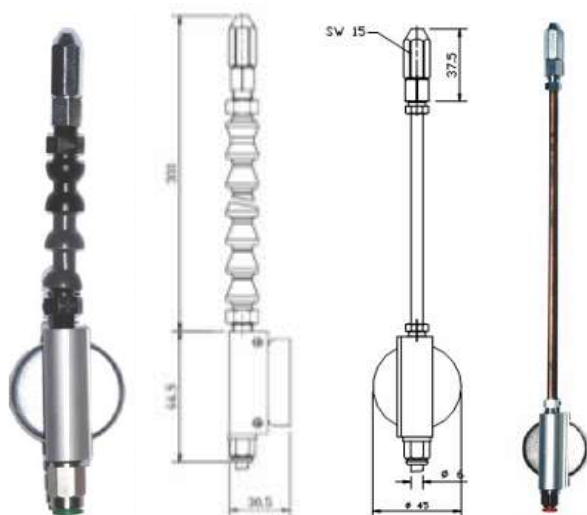

Code 70.100.2	Code 70.100.3
FLEXIBEL LOCLINE MET MAGNEET FLEXIBEL LOCLINE AVEC AIMANT	SPROEIER VAST MET MAGNEET PULVERISATEUR FIXE AVEC AIMANT
PRIJS / PRIX:	PRIJS / PRIX:


SPROEISERS VOOR INDIVIDUELE MONTAGE PULVERISATEUR POUR MONTAGE INDIVIDUELLE

MET KLEMRING VOOR
METAALBUIZEN
AVEC BICONE POUR
DES TUBES METALLIQUES


MET STEKKOPPELING
VOOR KUNSTSTOFLEIDINGEN
AVEC RACCORD INSTANTANE POUR
DES TUYAUX PLASTIQUES




A70.093178 = Ø 6

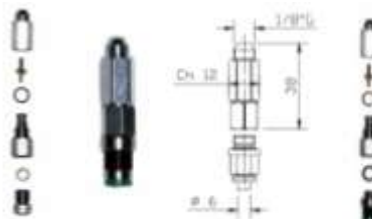

A70.093181 = Ø 6



A70.093248 = Ø 8

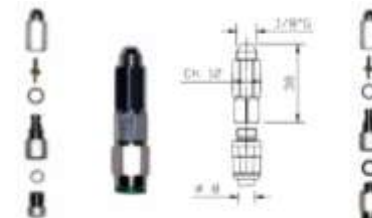

A70.093246 = Ø 8

Code	PRIJS / PRIX
A70.093178 (Ø 6 mm) met buitendraad - avec filet ext 1/8"	
A70.093248 (Ø 8 mm) z buitendraad - sans filet ext 1/8"	
A70.093181 (Ø 6 mm) met buitendraad - avec filet ext 1/8"	
A70.093246 (Ø 8 mm) z buitendraad - sans filet ext 1/8"	