




BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

*ELECTRIC GREASE (PEG-N) OR OIL (PEO-N)
ELECTRIC PUMPS
TYPICAL APPLICATION*

*ELEKTRISCHE FETT- (PEG-N) ODER
ÖLSCHMIERPUMPEN (PEO-N)
TYPISCHE ANWENDUNG*

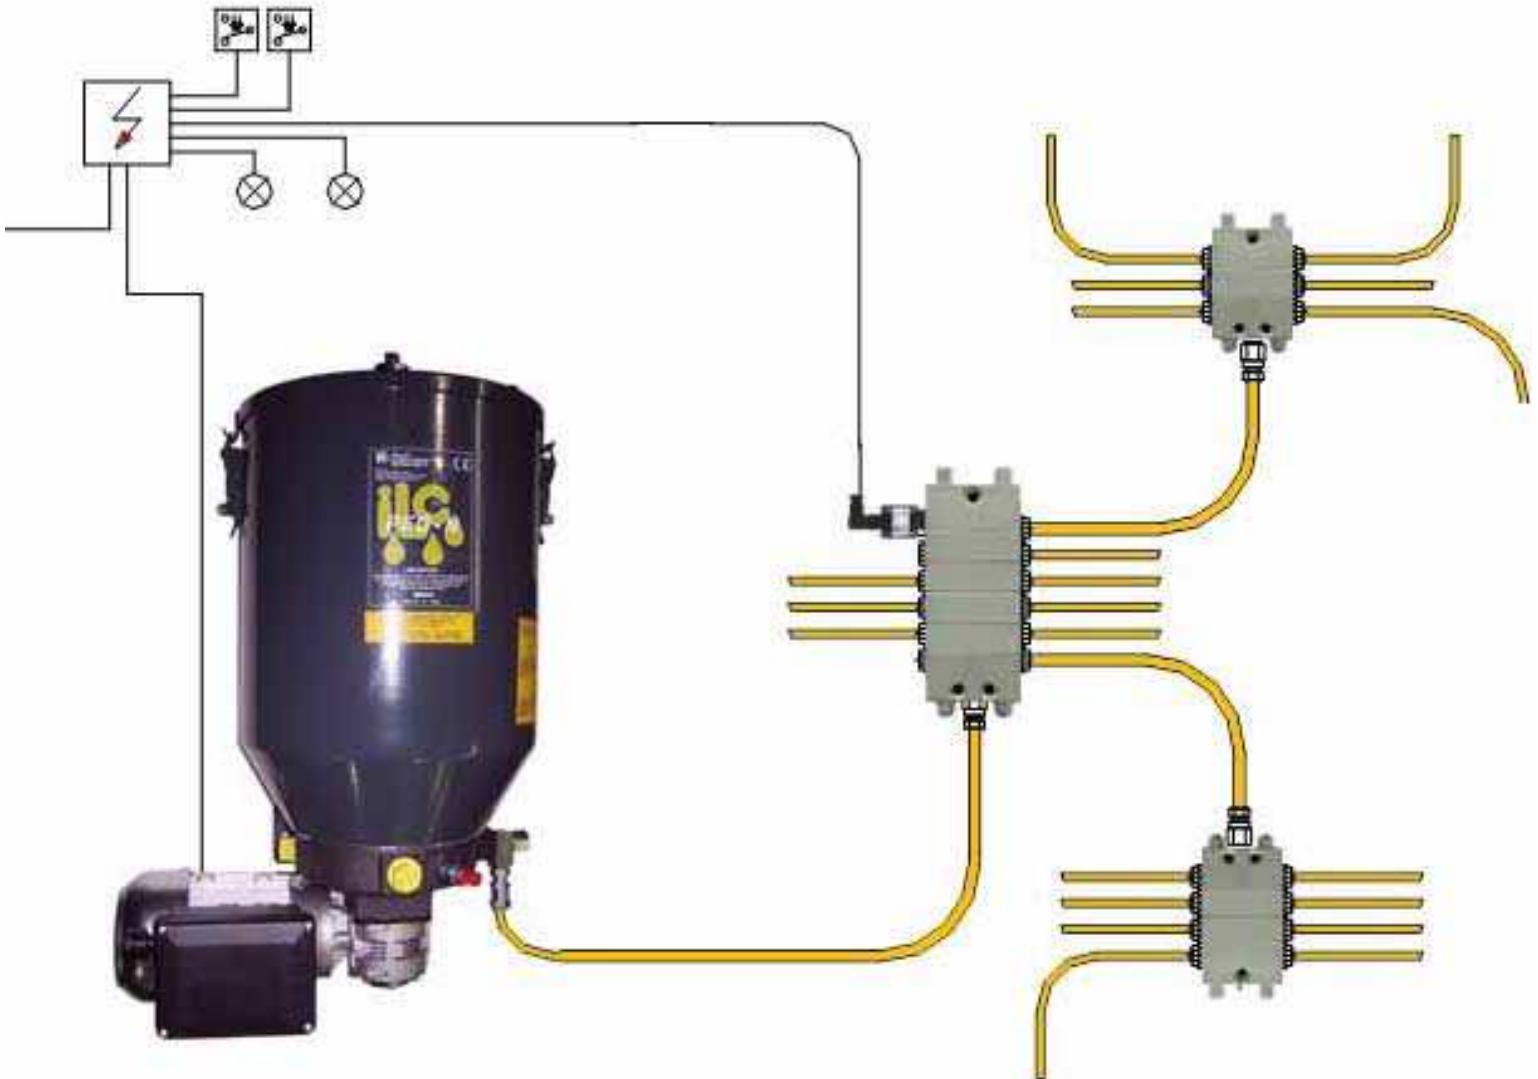

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PRO\PRO-016-ED.doc

PRO-016-ED



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

GREASE PUMPS

MODEL PEG-52N/SM, PEG-5N/SM AND PEG-10N/SM

MOUNTING OF PUMP

The pumps must be secured in a vertical position by two bolts, nuts and washers through the integrated mounting bracket of the pump body.

TECHNICAL DATA

FETTSCHMIERPUMPEN

MODELL PEG-52N/SM, PEG-5N/SM UND PEG-10N/SM

INSTALLATION DER PUMPE

Die Pumpen müssen senkrecht montiert werden mit zwei Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben durch den im Pumpenkörper integrierten Montagehalter.

TECHNISCHE DATEN

NUMBER OF OUTLETS	FROM 1 TO 3	ANZAHL PUMPENELEMENTE	VON 1 BIS 3
DISCHARGE/CYCLE WITH FIXED PUMPING ELEMENT	0,16 CC	FÖRDERMENGE/ZYKLUS MIT FEST EINGESTELLTEM PUMPENELEMENT	0,16 CC
DISCHARGE/CYCLE WITH ADJUSTABLE PUMPING ELEMENT	0,1 - 0,16 CC	FÖRDERMENGE/ZYKLUS MIT VERSTELLBAREM PUMPENELEMENT	0,1 - 0,16 CC
SUITABLE LUBRICANTS	GREASE UP TO NLGI NO.2 CONSISTENCY	GEEIGNETE SCHMIERSTOFFE	FETT DER KONSISTENZKLASSE BIS NLGI NR. 2
MAX. RECOMMENDED OPERATING PRESSURE	500 BAR (7260 PSI)	BETRIEBSDRUCK MAX.	500 BAR (7260 PSI)
RESERVOIR CAPACITY	2 KG, 5 KG OR 10 KG	BEHÄLTER	2 KG, 5 KG ODER 10 KG
TEMPERATURE	FROM -30°C TO + 80°C	BETRIEBSTEMPERATUR	VON - 30°C BIS + 80°C
OUTLET CONNECTION	G 1/4"	AUSLASS	G 1/4"
LOW LEVEL SWITCH RATINGS FOR PEG-52N/SM	2A-230 V AC/DC 40 W IP65	NIVEAUSCHALTER FÜR PEG-52N/SM	2A-230 V AC/DC 40 W IP65
LOW LEVEL SWITCH RATINGS FOR PEG-5N/SM AND PEG-10N/SM	5 A - 250 V AC 0.4 A - 125 V DC IP 65 RESISTIVE LOAD	NIVEAUSCHALTER FÜR PEG-5N/SM UND PEG-10N/SM	15 A - 250 V AC 0.4 A - 125 V DC IP 65 RESISTIVE LOAD



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

*ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-52N/SM
TRANSPARENT RESERVOIR 2 KG*

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.


**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-52N/SM
DURCHSICHTIGER BEHÄLTER 2 KG**

BESTELLANGABEN


Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG		FIXED DISCHARGE <i>FEST</i> EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
90 885 0	PEG-52N/SM/30	1-30	-	***	-
90 885 2	PEG-52N/SM/50	1-50	-	***	-
90 885 5	PEG-52N/SM/80	1-80	-	***	-
90 904 0	PEG-52N/SM/30 R	1-30	-	-	***
90 904 1	PEG-52N/SM/80 R	1-80	-	-	***

OVERALL DIMENSION

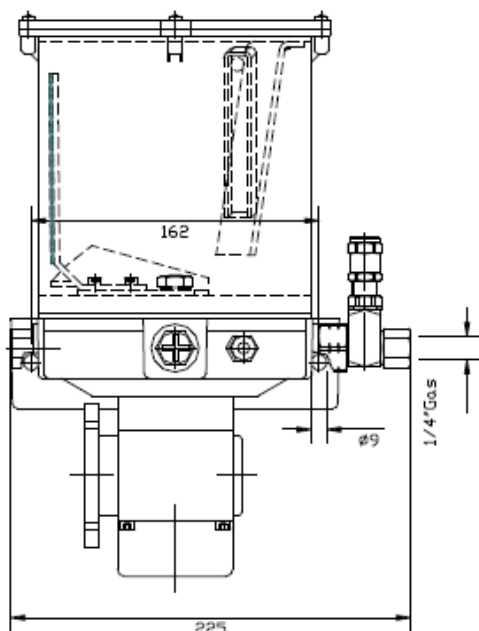

ABMESSUNGEN

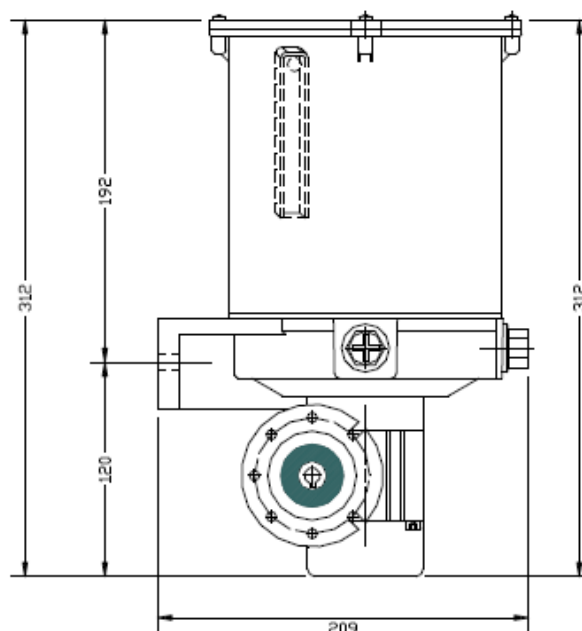

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PRO\PRO-059-ED.doc

PRO-059-ED



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

*ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-52NC/SM
METALLIC RESERVOIR 2 KG
CAPACITIVE SENSOR LOW LEVEL SWITCH*

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.


**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-52NC/SM
METALL BEHÄLTER 2 KG
KAPAZITIVER NIVEAUSCHALTER**

BESTELLANGABEN


Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	LOW LEVEL SWITCH NIVEAUSCHALTER	FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
90 912 0.C	PEG-52N/SM/30 LV	1-30	***	***	-
90 912 2.C	PEG-52N/SM/50 LV	1-50	***	***	-
90 912 5.C	PEG-52N/SM/80 LV	1-80	***	***	-
90 919 0.C	PEG-52N/SM/30 R LV	1-30	***	-	***
90 919 1.C	PEG-52N/SM/80 R LV	1-80	***	-	***

OVERALL DIMENSION

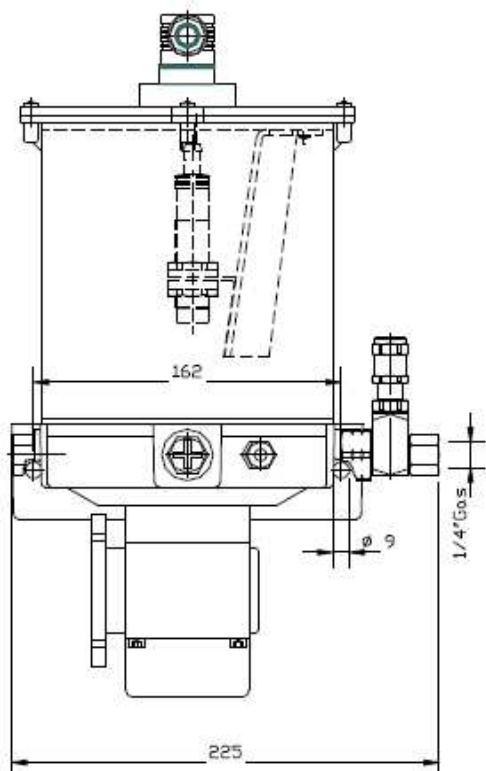

ABMESSUNGEN

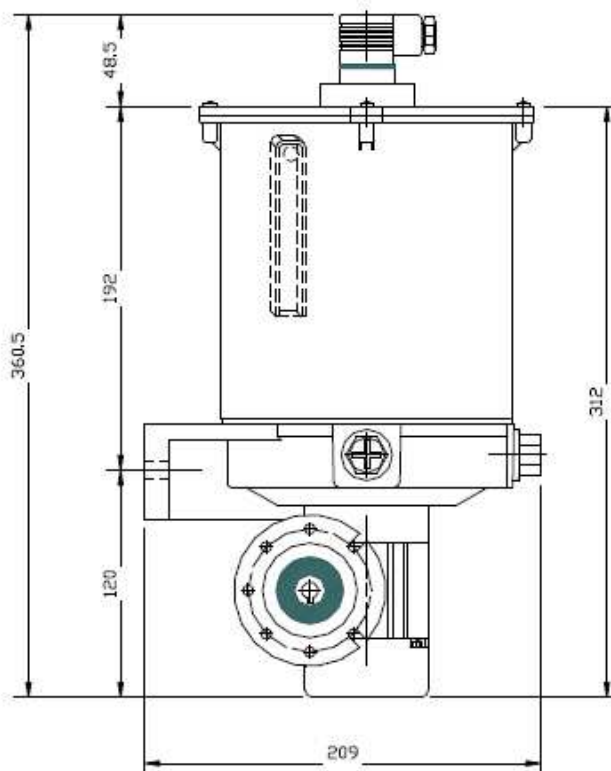

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PRO\PRO-060-ED.doc

PRO-60-ED



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

*ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-5N/SM
METALLIC RESERVOIR 5 KG*

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.


**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-5N/SM
METALL BEHÄLTER 5 KG**

BESTELLANGABEN


Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	LOW LEVEL SWITCH NIVEAUSCHALTER	FIXED DISCHARGE FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
90 884 0	PEG-5N/SM/30	1-30	***	***	-
90 884 2	PEG-5N/SM/50	1-50	***	***	-
90 884 5	PEG-5N/SM/80	1-80	***	***	-
90 901 0	PEG-5N/SM/30 R	1-30	***	-	***
90 901 1	PEG-5N/SM/80 R	1-80	***	-	***

OVERALL DIMENSION

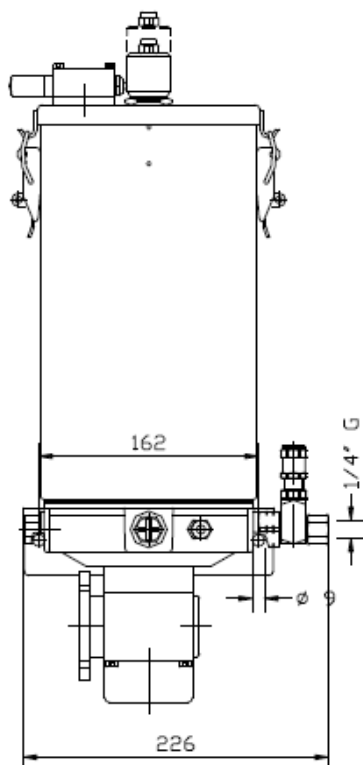

ABMESSUNGEN

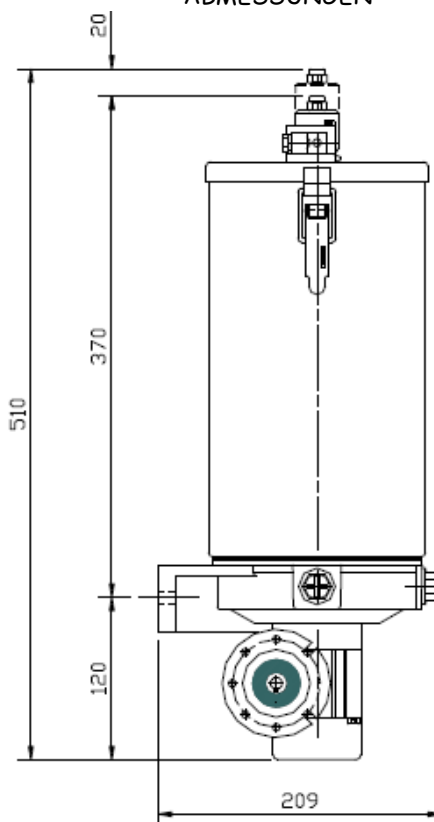

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PRO\PRO-061-ED.doc

PRO-061-ED



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

**ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-5N/SM
METALLIC RESERVOIR 5 KG
HIGH AND LOW LEVEL SWITCHES**

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.


**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-5N/SM
METALL BEHÄLTHER 5 KG
NIVEAUSCHALTER FÜR FÜLL- UND
LEERMELDUNG**

BESTELLANGABEN


Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	LOW LEVEL SWITCH NIVEAUSCHALTER	FIXED DISCHARGE <i>FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE</i>	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
90.884.0.HL	PEG-5N/SM/30 HL	1-30	***	***	-
90.884.2.HL	PEG-5N/SM/50 HL	1-50	***	***	-
90.884.5.HL	PEG-5N/SM/80 HL	1-80	***	***	-
90.901.0.HL	PEG-5N/SM/30 R HL	1-30	***	-	***
90.901.1.HL	PEG-5N/SM/80 R HL	1-80	***	-	***

OVERALL DIMENSION

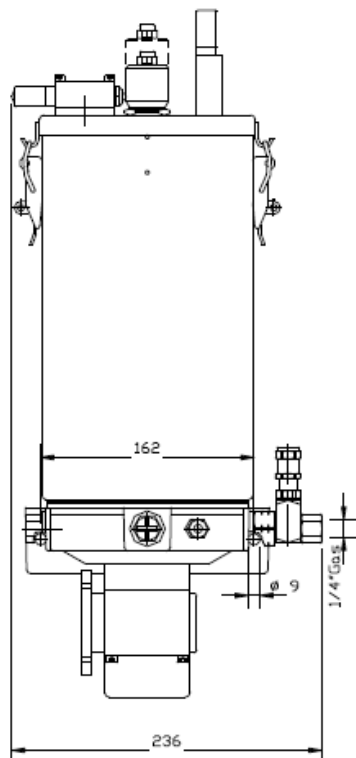

ABMESSUNGEN

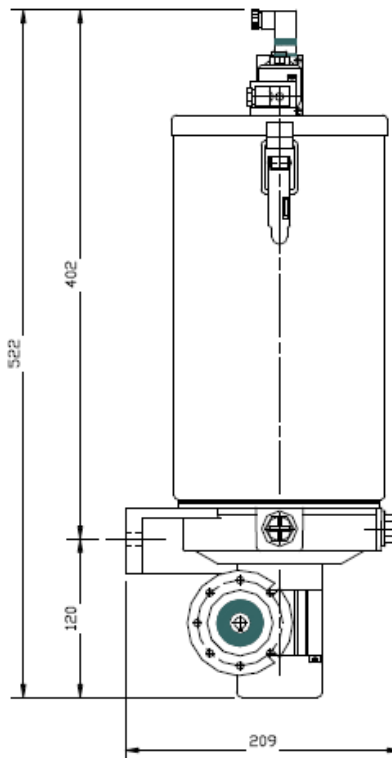

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PRO\PRO-062-ED.doc

PRO-062-ED



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

*ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-10N/SM
METALLIC RESERVOIR 10 KG*

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.


**ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-10N/SM
METALL BEHÄLTER 10 KG**

BESTELLANGABEN


Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	LOW LEVEL SWITCH NIVEAUSCHALTER	FIXED DISCHARGE FERT EINGESTELLTE FÖRDERMENGE	ADJUSTABLE DISCHARGE VERSTELLBARE FÖRDERMENGE
90 923 5	PEG-10N/SM/30	1-30	***	***	-
90 923 6	PEG-10N/SM/50	1-50	***	***	-
90 923 7	PEG-10N/SM/80	1-80	***	***	-
90 923 8	PEG-10N/SM/30 R	1-30	***	-	***
90 923 9	PEG-10N/SM/80 R	1-80	***	-	***

OVERALL DIMENSION

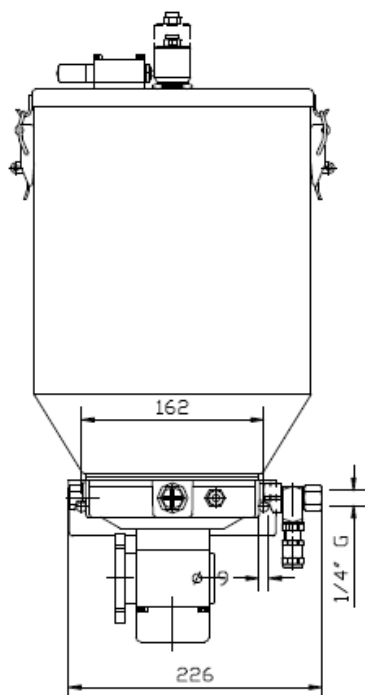

ABMESSUNGEN

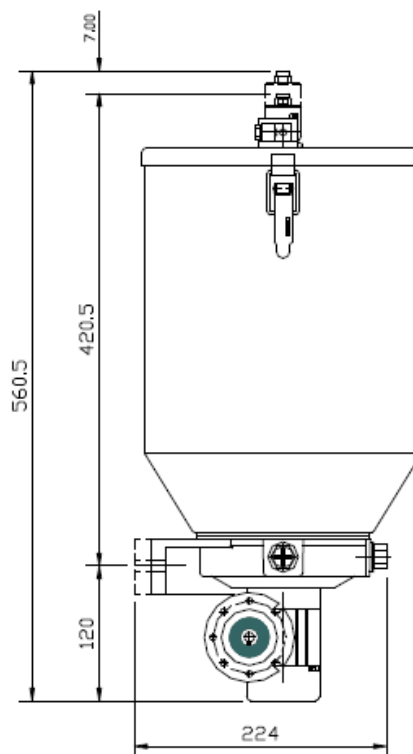

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen

U:\Algemeen\TECHINFO PDF\ILC PRO\PRO-063-ED.doc

PRO-063-ED



BVBA POMAC-LUB-SERVICES SPRL Korte Bruggestraat 28 B-8970 Poperinge
Tel. 057/33 48 36 – Fax 057/33 61 27 info@pomac.be – internet: www.pomac.be



PROGRESSIVE SYSTEM PROGRESSIV SYSTEM

ELECTRIC GREASE PUMP
MODEL PEG-10N/SM
METALLIC RESERVOIR 10 KG
HIGH AND LOW LEVEL SWITCHES

CODES FOR ORDER

The standard model is supplied with a single outlet. The other pumping elements have to be ordered separately.


ELEKTRISCHE FETTSCHMIERPUMPE
MODELL PEG-10N/SM
METALL BEHÄLTNER 10 KG
NIVEAUSCHALTER FÜR FÜLL- UND
LEERMELDUNG

BESTELLANGABEN


Das Standardmodell wird mit einem Pumpenelement geliefert. Mehr Pumpenelemente sind separat zu bestellen.

CODE BESTELL-NR.	TYPE TYP	GEAR ÜBERSETZUNG	LOW LEVEL SWITCH NIVEAUSCHALTER	FIXED DISCHARGE <i>FEST EINGESTELLTE FÖRDERMENGE</i>	ADJUSTABLE DISCHARGE <i>VERSTELLBARE FÖRDERMENGE</i>
90 923 5.HL	PEG-10N/SM/30 HL	1-30	***	***	-
90 923 6.HL	PEG-10N/SM/50 HL	1-50	***	***	-
90 923 7.HL	PEG-10N/SM/80 HL	1-80	***	***	-
90 923 8.HL	PEG-10N/SM/30 R HL	1-30	***	-	***
90 923 9.HL	PEG-10N/SM/80 R HL	1-80	***	-	***

OVERALL DIMENSION

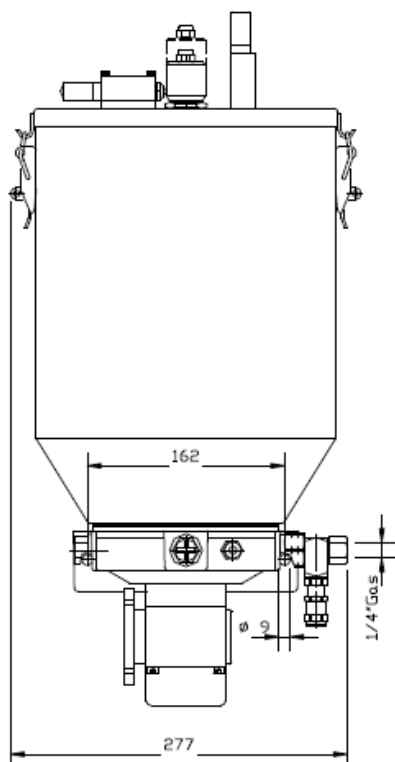

ABMESSUNGEN

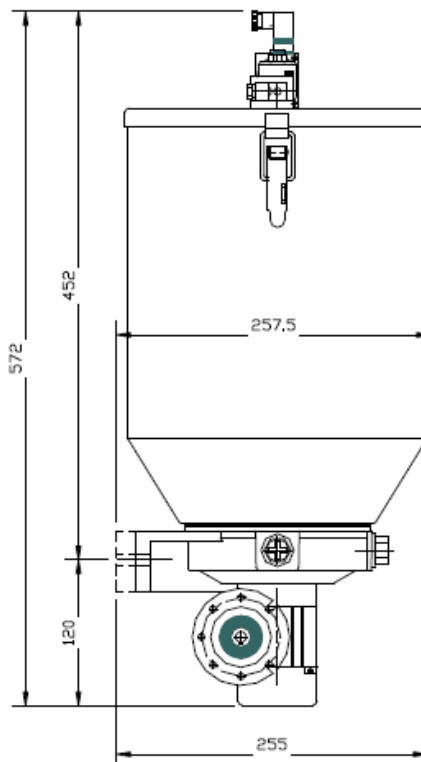

Subject to modifications - Unter Vorbehalt von Änderungen